Ландшафтный дизайн -проект "Ветер " г.Барановичи

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5

Ландшафтный дизайнер: Германович Наталья
+375296937928

Ведомость листов

Номер листа	Название листа
1	Титульный лист
2	Ведомость листов
3	Ситуационный план
4	Фотореалистические изображения
5	Фотореалистические изображения
6	Фотореалистические изображения
7	Фотореалистические изображения
8	Фотореалистические изображения
9	Фотореалистические изображения
10	Э-03 Схема генерального плана благоустройства
11	Э-03 Баланс площадей
12	ЛД-П -05 Разбивочный план
13	ЛД-П -05 Разбивочный план. Сетка
14	ЛД-П -06 План организации рельефа
15	ЛД-П -07 План перемещения земляных масс
16	ЛД-П -08 Схема ливневой и дренажной систем
17	ЛД-П -09 План благоустройства. Твёрдые покрытия
18	ЛД-П -09 Конструкция покрытия из плитки с проездом авто
19	ЛД-П -09 Конструкция гравийного покрытия
20	ЛД-П -09 Конструкция покрытия из камня
21	ЛД-П -10 Схема расстановки осветительного
22	ЛД-П -10 Изображения светильников
23	ЛД-П -10 Ведомость светильников
24	ЛД-П -12 Ссхема расстановки малых архитектурных форм
25	ЛД-П -12 Изображения МАФ
26	ЛД-П -13 Сводный план инженерных сетей
27	ЛД-П -15 План озеленения. Дендроплан
28	ЛД-П -15 План озеленения. Кустарники
29	ЛД-П -16 План озеленения.Схема цветников и миксбордеров
30	ЛД-П -16 Ассортиментная ведомость
31	ЛД-П -16 Описание растений
32	ЛД-П -16 Описание растений
33	ЛД-П -16 Описание растений
34	ЛД-П -16 Описание растений
35	ЛД-П -16 Описание растений
36	ЛД-П -16 Описание растений
37	ЛД-П -16 Описание растений
38	ЛД-П -16 Описание растений
39	ЛД-П -16 Описание растений
40	ЛД-П -16 Описание растений
41	ЛД-П -16 Условия посадки
42	ЛД-П -16 Условия посадки
43	ЛД-П -16 Схема обработок
44	ЛД-П -16 Схема подкомок
45	ЛД-П -16 Расчет удобрений и средств по обработке растений
46	ЛД-П -16 Уход за газоном
47	Полезные ссылки

Улица Торфяная расположена в городе Барановичи Брестской области. Улица находится в жилой зоне города. Соседи сверху, слева. Приватность от соседей сверху будет сложно обеспечить на всем участке, однако в зоне беседки будет полностью защищен от посторонних взглядов. Северная часть участка затенена. Поэтому при планирования дендроплана будут высаживаться тенелюбивые растения, также зона отдыха будет особенно комфортна в жаркие дни. Также в концепции дизайн проекта, для приватности будут установлены перголы в каждой зоне отдыах, а также они улучшат микроклимат участка. Зона отдыха с качелями будет с акцентами цветения в летний период. Зона с кострищем - это зона с акцентом на осеннее цветение. Зона отдыха возле кухни с акцентом на весеннее цветение. Вертикальная планировка базируется на сохранении существующего рельефа и естественных уклонов. Корректировка высот осуществляется локально посредством минимальной подсыпки грунта в необходимых зонах, что позволяет избежать масштабных земляных работ . Вода ливневой канализации с дома будет направлена в дренажный колодец. Вода с крыши беседки в бочку для последующего использования в зоне огорода. Также на участке есть реликвия в виде скамейки от дедушки. Также я разместила на участке семейное дерево - дук красный. Это дерево не высокорослое, а также рекомендуется сдерживать рост, путем стрижки. Так как по нормативам высадка растений выше 3 м, должна происходить на расстоянии более трех метров от забора, то на небольших участках такие нормы очень сложно выдержать. Поэтому высадка будет ближе, чем по нормам.



Инсоляция в 9:00



Инсоляция в 12:00



Инсоляция в 15:00



Инсоляция в 18:00



Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Ситуационный план	Лист 3



Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

						Фотореалистические изображения	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		4




Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						Фотореалистические изображения	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		5

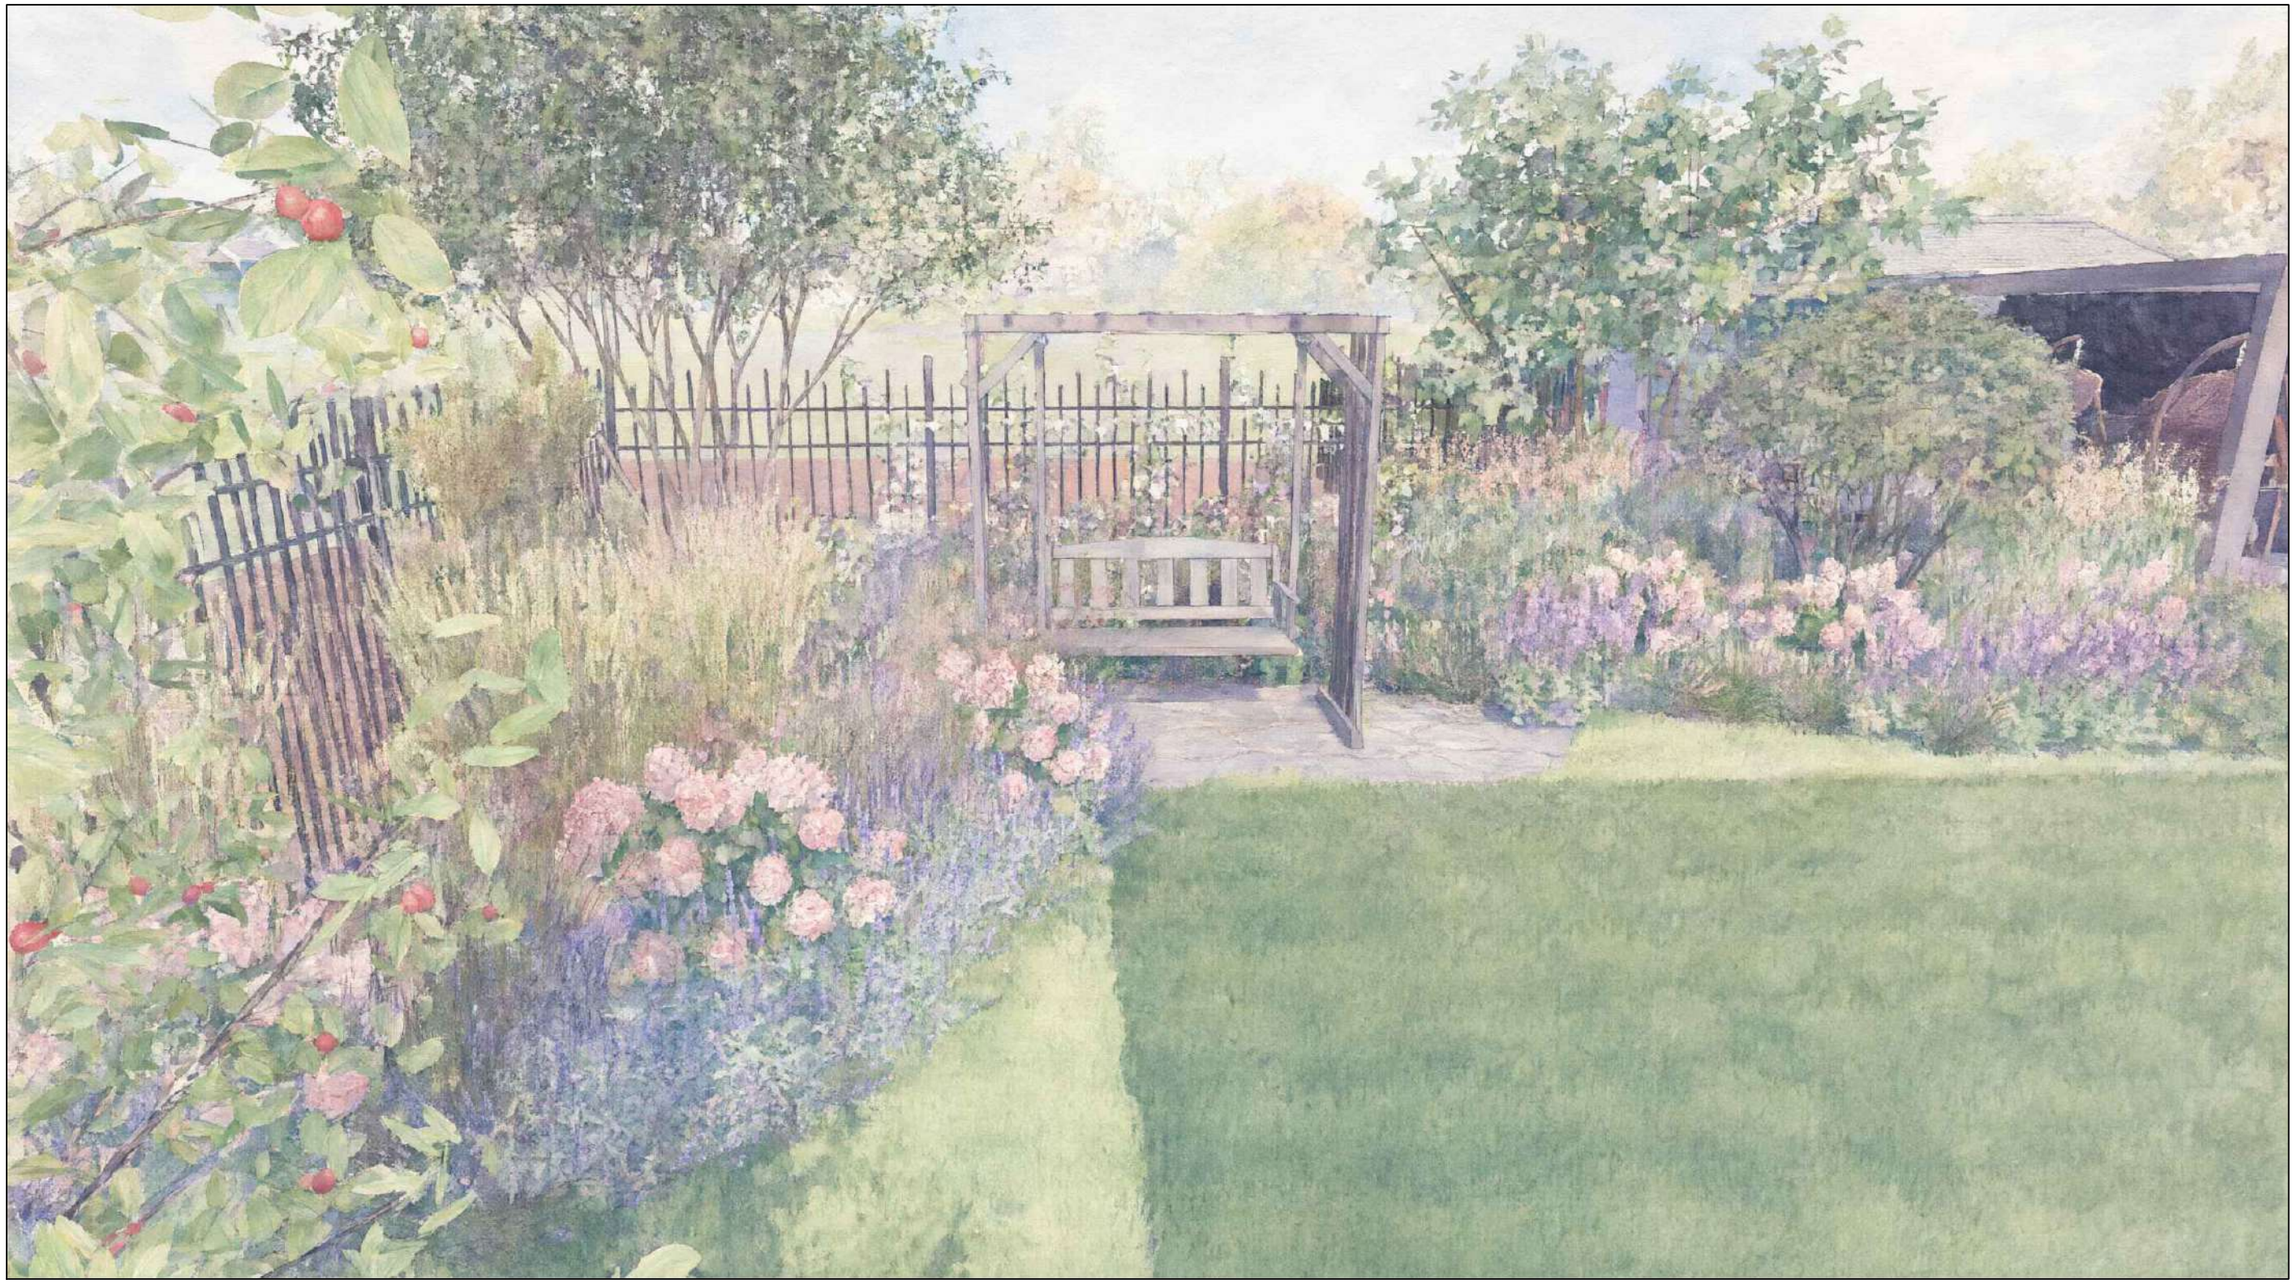

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Фотореалистические изображения	Лист 6



Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Фотореалистические изображения	Лист 7




Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Фотореалистические изображения	Лист 8



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Фотореалистические изображения	Лист 9

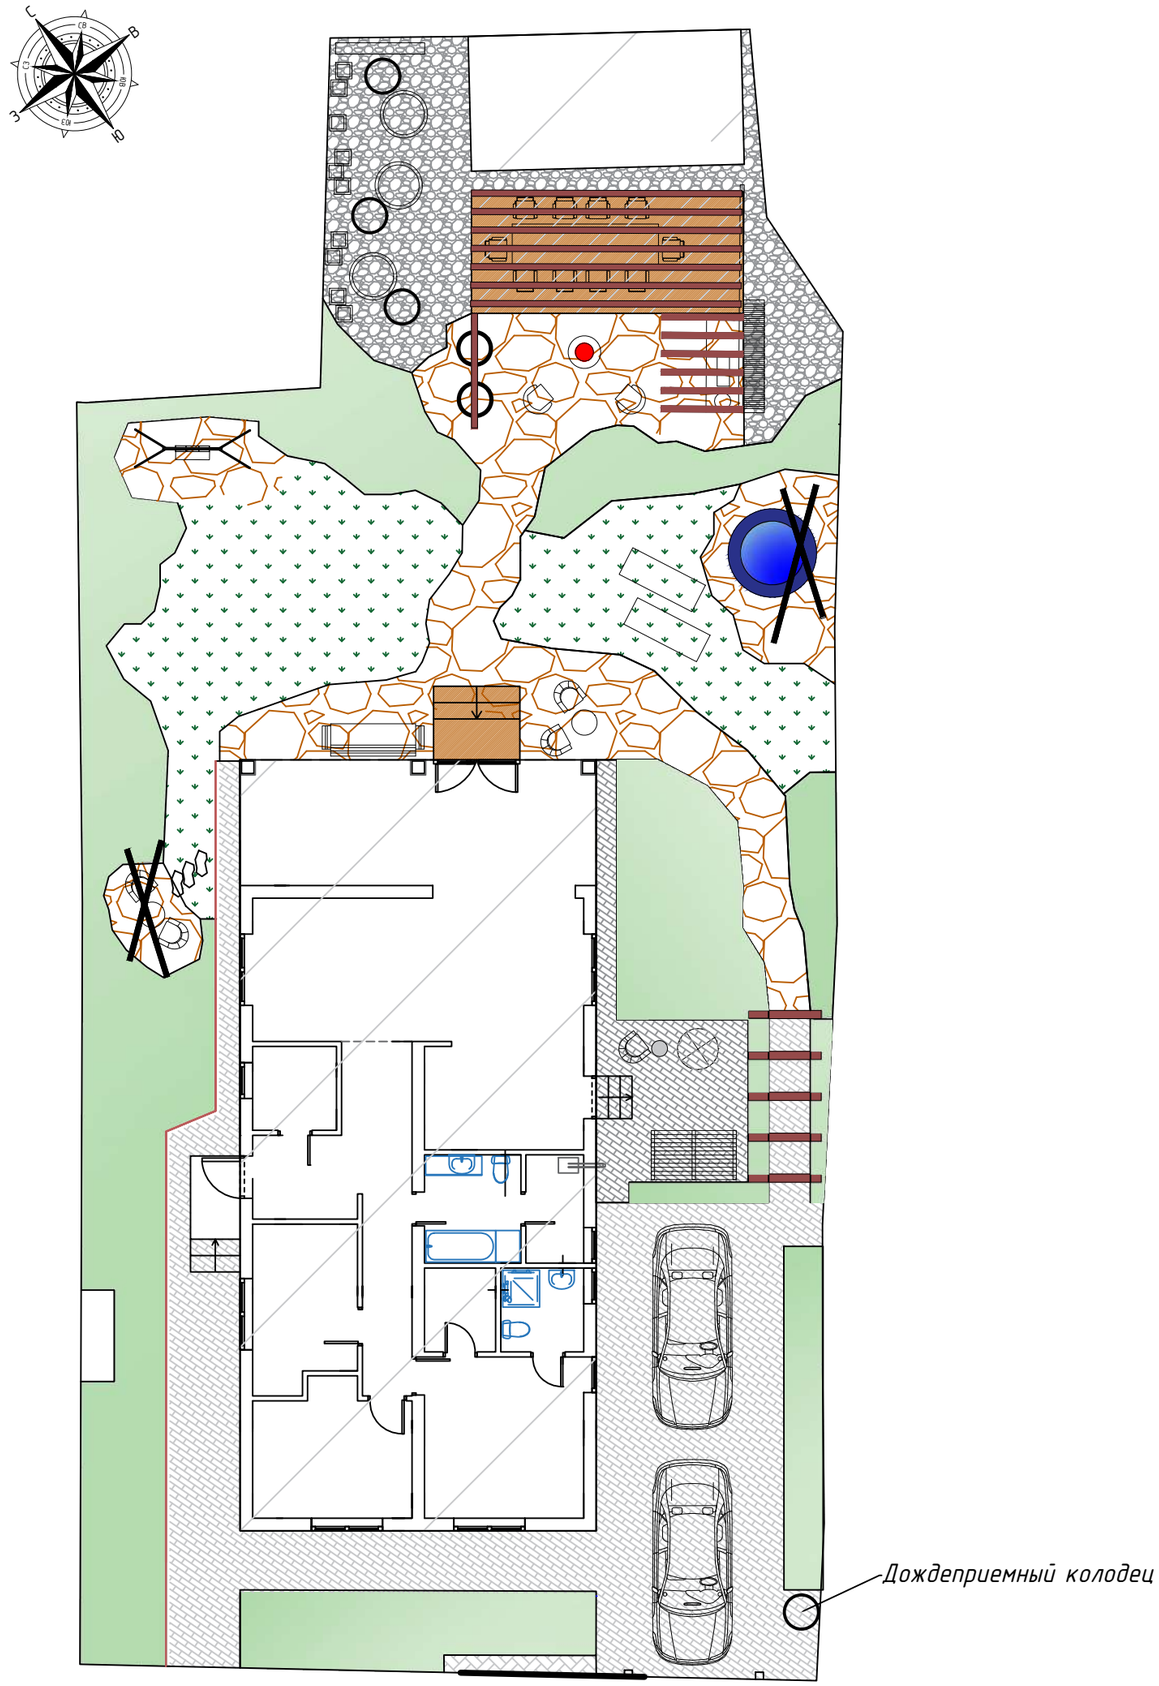

Экспликация зданий и сооружений, функциональных зон

п/п	Наименование
1	Жилой дом
2	Гараж
3	Зона барбекю
4	Зона отдыха 1
5	Зона отдыха 2
6	Зона отдыха 3
7	Парковка
8	Сушка
9	Огород

Условные обозначения

	Мощение плиткой
	Мощение натуральным камнем
	Мощение гравием
	Озеленение


0 5 10 Метры

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЛП-14100000006002000-2026			
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	10	47
Исполн.									
Н. контр.						Э-03 Схема генерального плана благоустройства	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

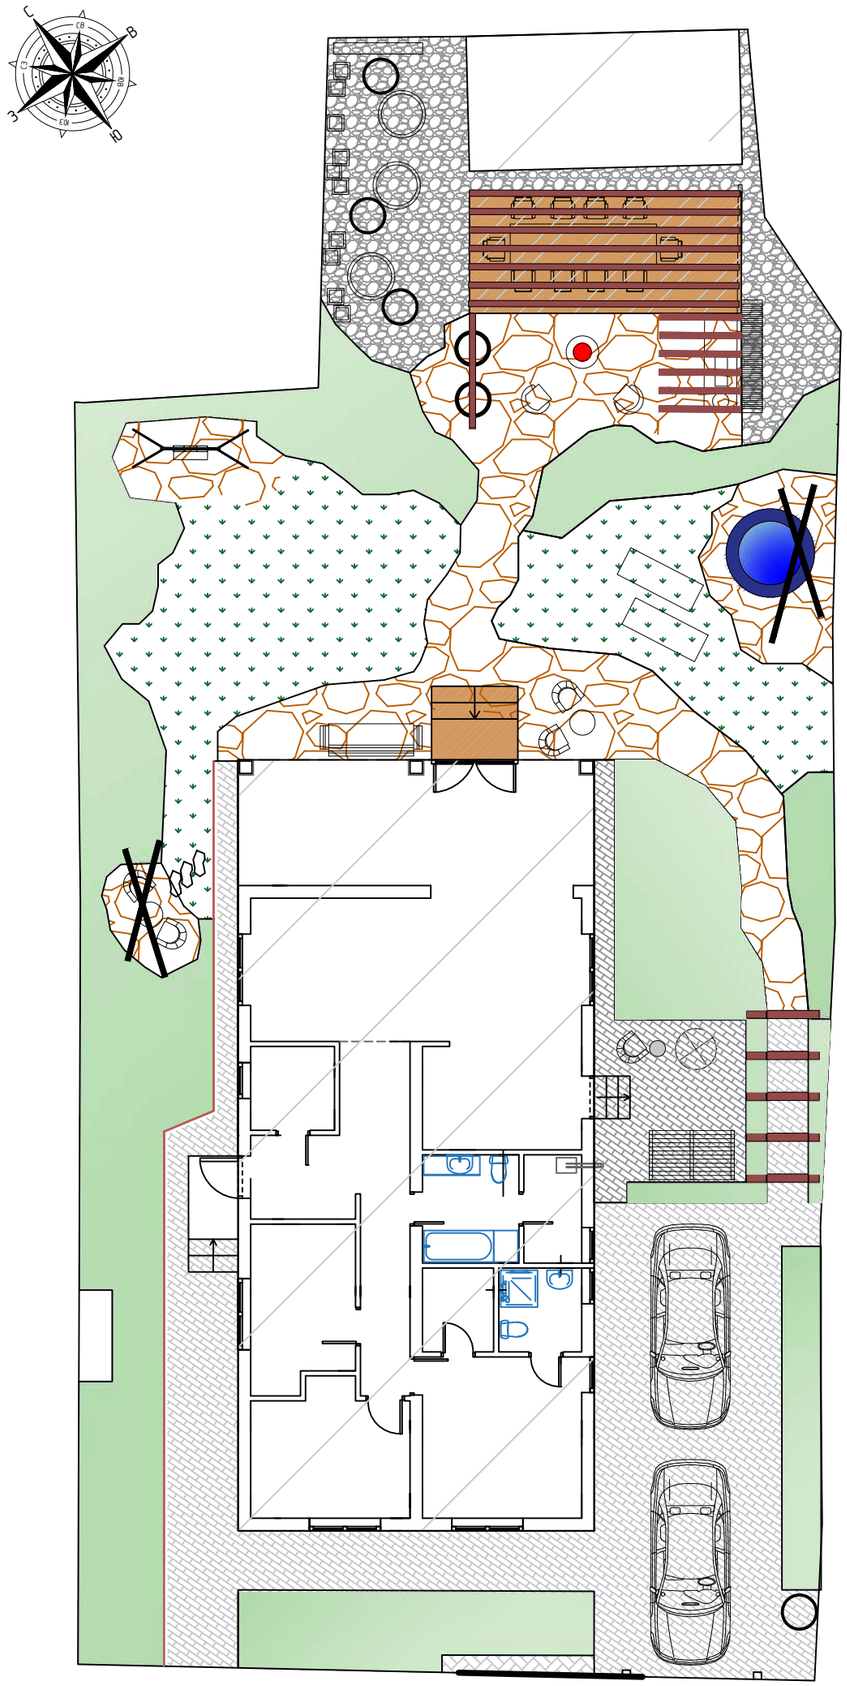

Экспликация зданий и сооружений, функциональных зон

п/п	Наименование
1	Жилой дом
2	Гараж
3	Зона барбекю
4	Зона отдыха 1
5	Зона отдыха 2
6	Зона отдыха 3
7	Парковка
8	Сушка
9	Огород

Баланс площадей

Мощение плиткой	118 м2
Мощение натуральным камнем	89 м2
Мощение гравийной отсыпкой	41 м2
Озеленение	140 м2
Газон	68 м2
Площадь дома	154 м2
Площадь гаража	22 м2
Площадь беседки	20 м2


0 5 10 Метры

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЛП-14100000000600200О-2026			
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	11	47
Исполн.									
Н. контр.						Э-03 Баланс площадей	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

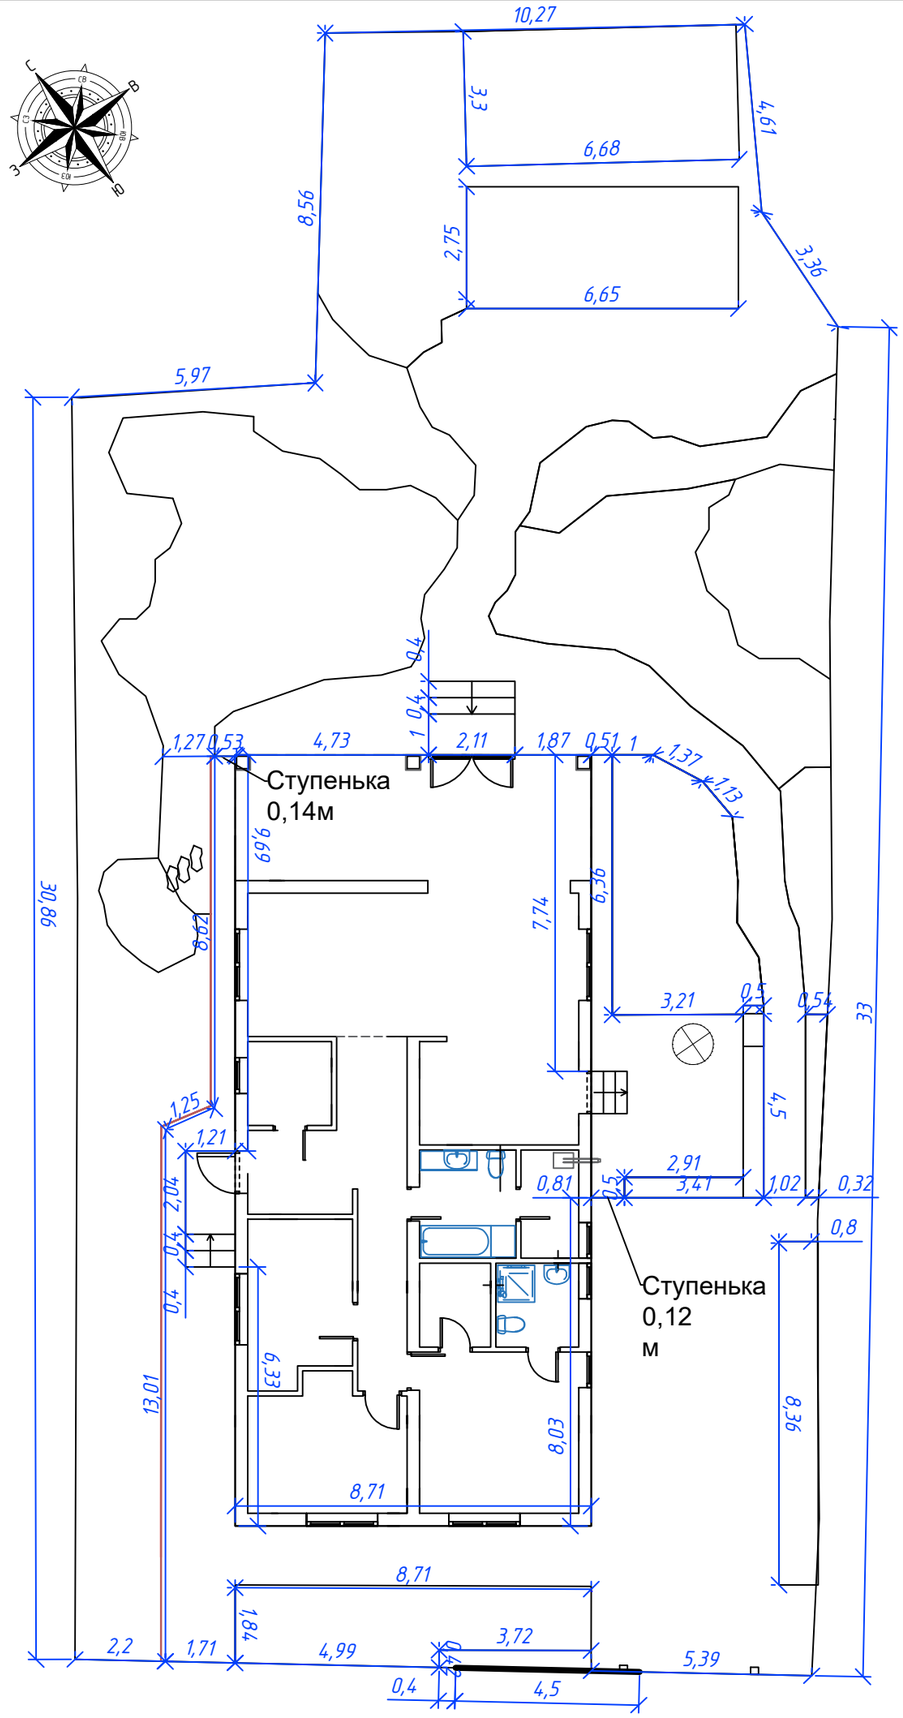

Условные обозначения

10,57 — Размер в мерах

Примечание :

1. Размеры в метрах
2. Сетка 1мх1м
3. Неточности в размерах регулируются при авторском надзоре.
4. Вынос размеров в натуру производить в присутствии представителя проектной организации.

Данный лист смотреть с листом 13

0 5 10
Метры

						ЛП-14100000000600200О-2026			
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	12	47
Исполн.									
Н. контр.						ЛД-П -05 Разбивочный план	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		


Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

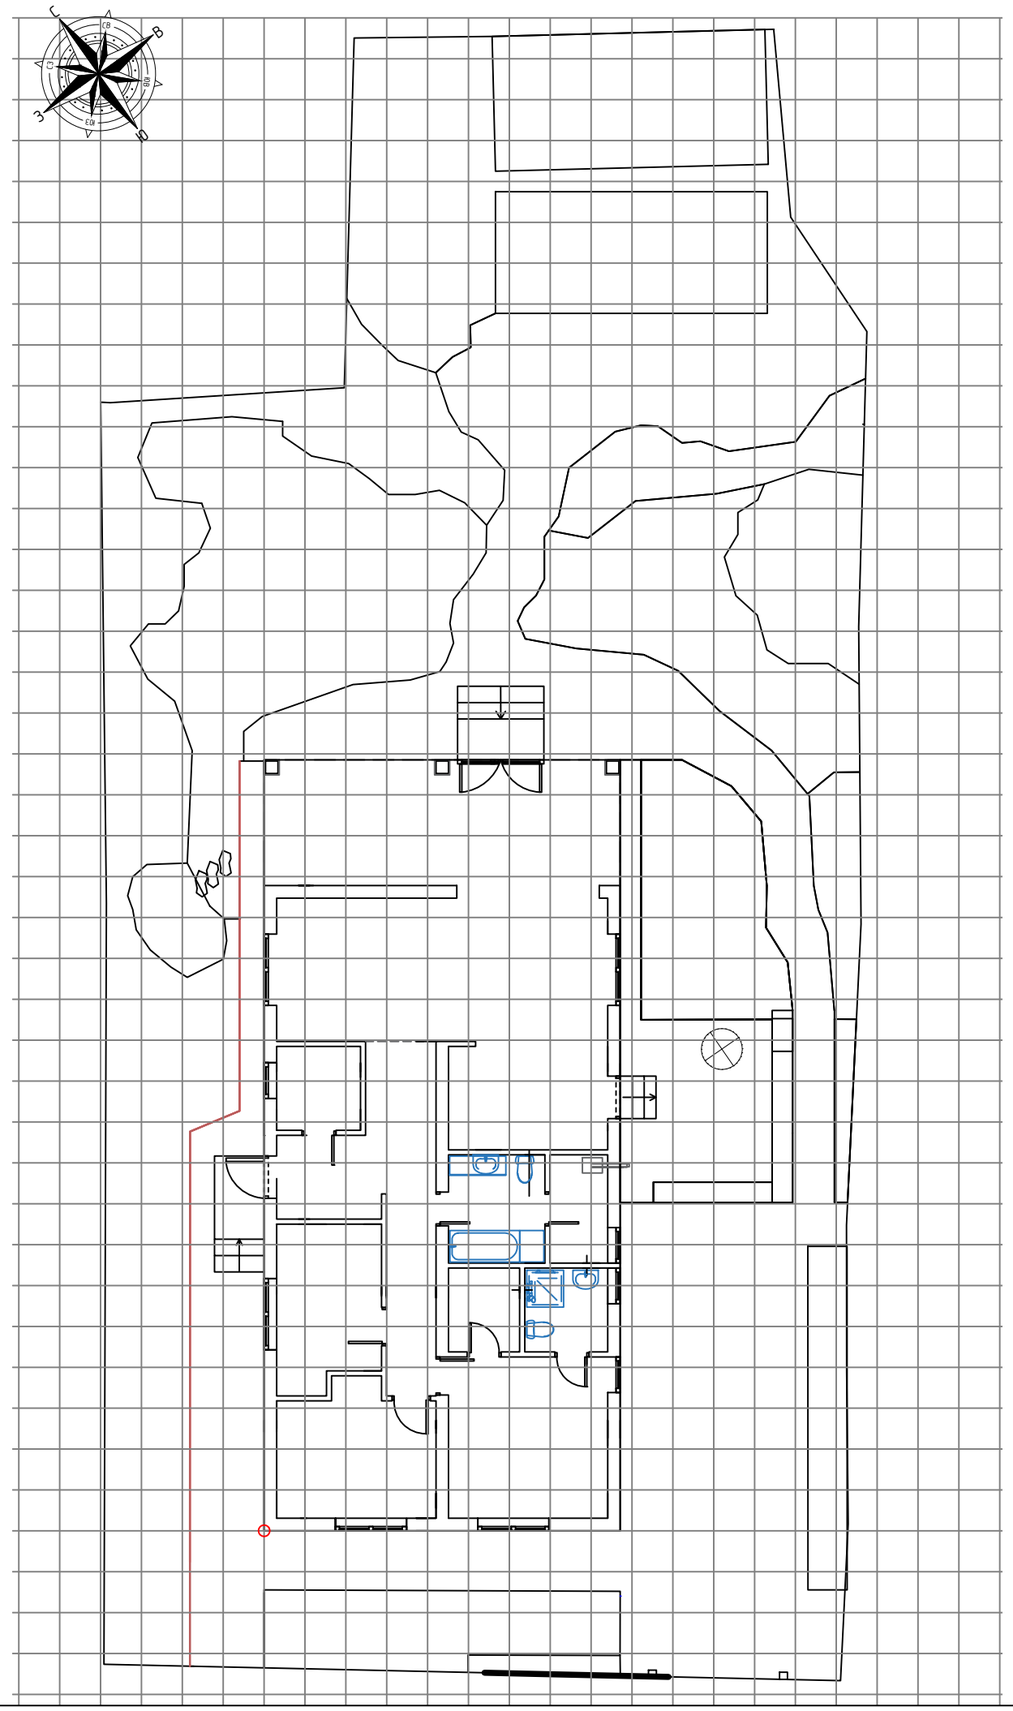

Условные обозначения

Точка вставки сетки

Примечание :

1. Сетка 1м х 1м
2. Неточности в размерах регулируются при авторском надзоре.
3. Вынос размеров в натуру производить в присутствии представителя проектной организации.

Данный лист смотреть с листом 12

0 5 10 Метры

						ЛП-14100000006002000-2026		
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	13	47
Исполн.									
Н. контр.						ЛД-П -05 Разбивочный план. Сетка	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		


Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

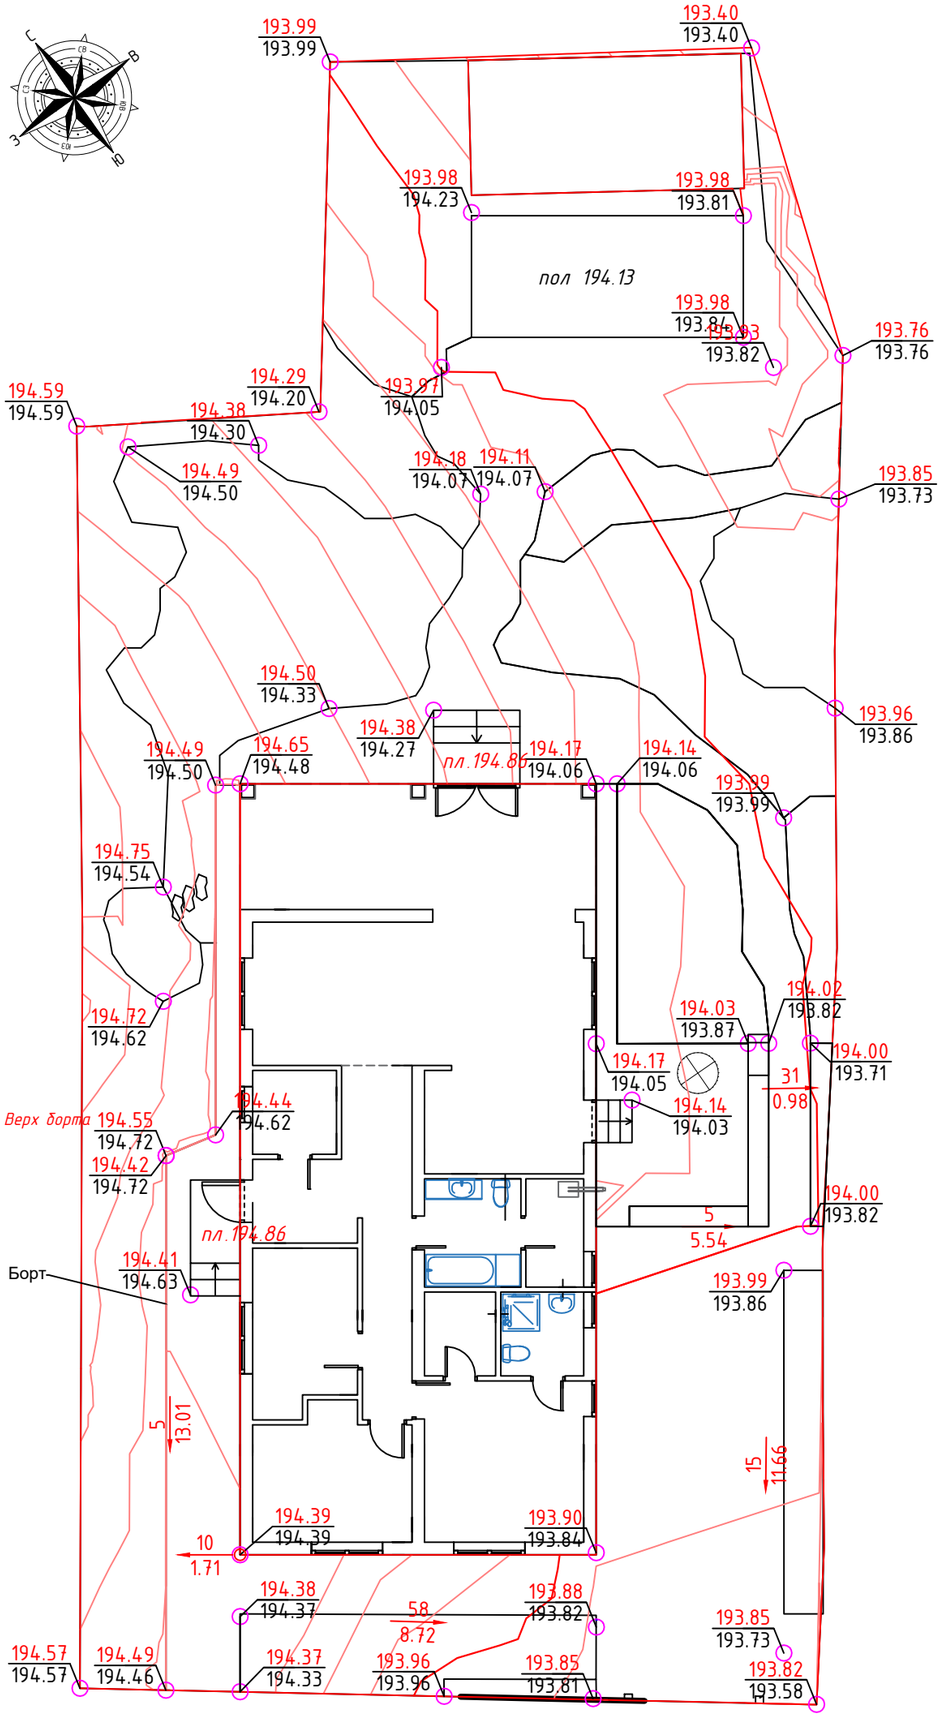

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Условные обозначения

00 Проектные отметки

00 Существующие отметки

Примечание :


1. Грунт на участках площадки, не имеющих геодезической разбивки, распределяется равномерным слоем
2. Неточности в при выносе меток в натуру регулируются при авторском надзоре.

Данный лист смотреть с Разбивочным чертежом

0 5 10 Метры

						ЛП-141000000006002000-2026	
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия: Р; Лист: 14; Листов: 47
Нач. отд.							
Исполн.							
						ЛД-П -06 План организации рельефа	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928
Н. контр.							

Формат А3 Масштаб 1:150

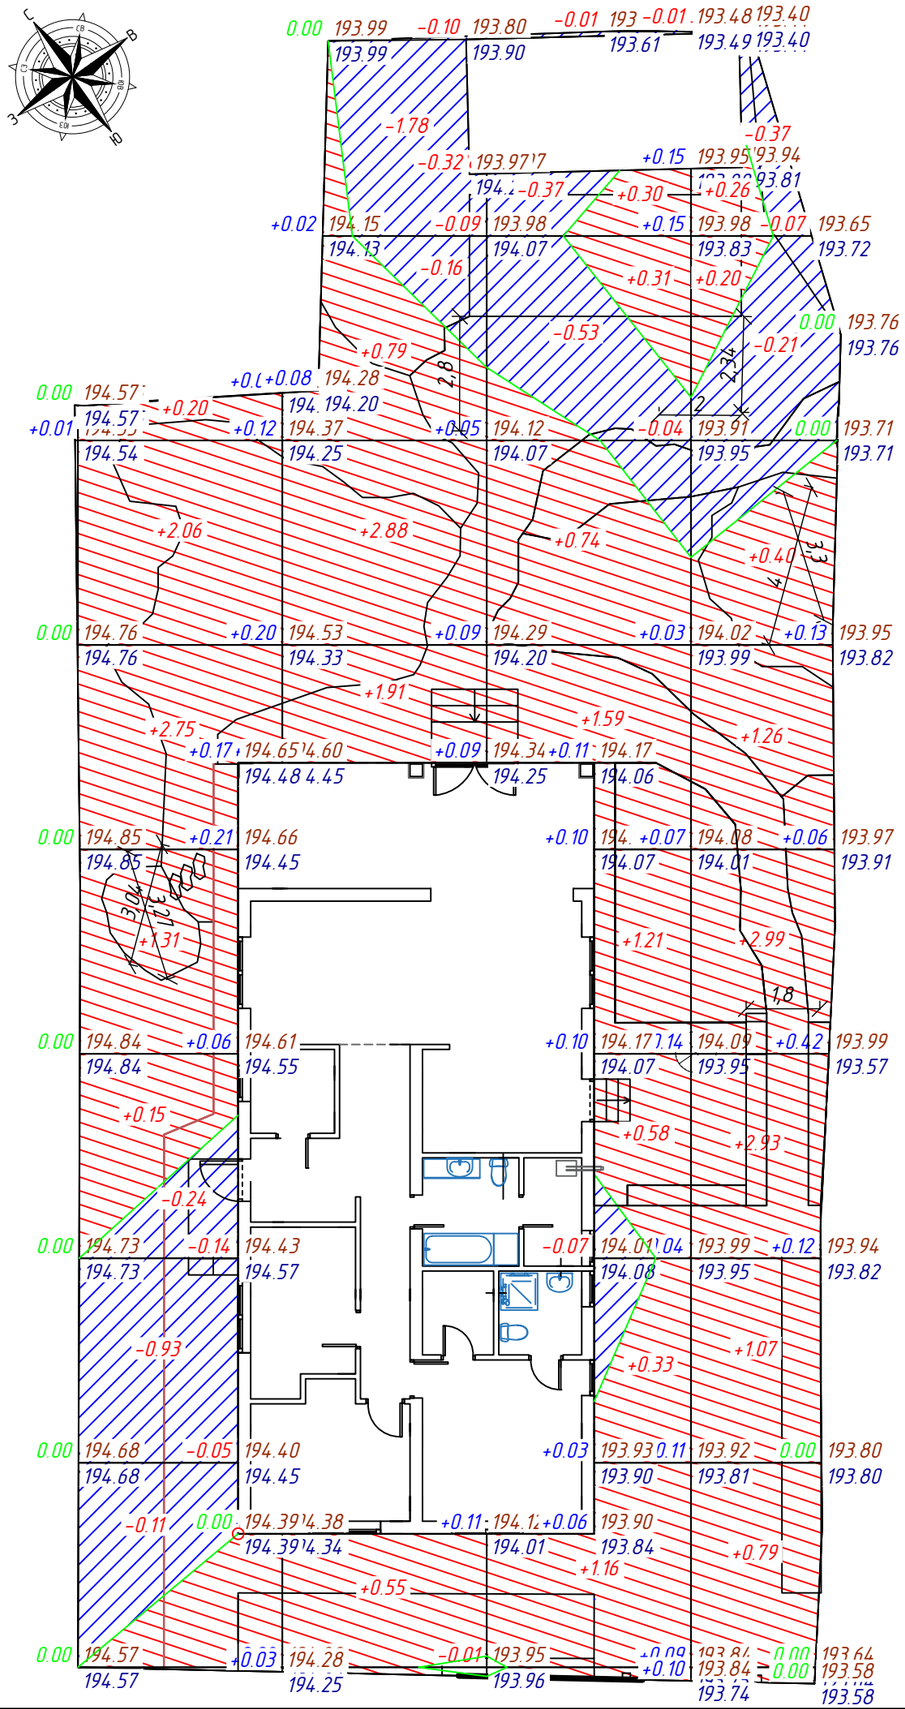

Итого, м	Насыпь	–	+6.47	+6.13	+6.22	+9.90	Всего, м	+28.72
	Выемка	–	-1.28	-1.94	-0.90	-0.58		-4.70

Условные обозначения

Насыпь

Выемка

Примечание :

1. Картограмма рассчита в программе Civil 3D
2. Сетка квадратов 5 х 5 м
3. Не учтена выемка грунта для корыта под дорожные покрытия, те расчет по чистовым отметкам
4. Данный лист смотреть с листом смотеть вместе с Лист 12-14


0 5 10 Метры

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЛП-14100000000600200О-2026			
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	15	47
Исполн.									
Н. контр.						ЛД-П -07 План перемещения земляных масс	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

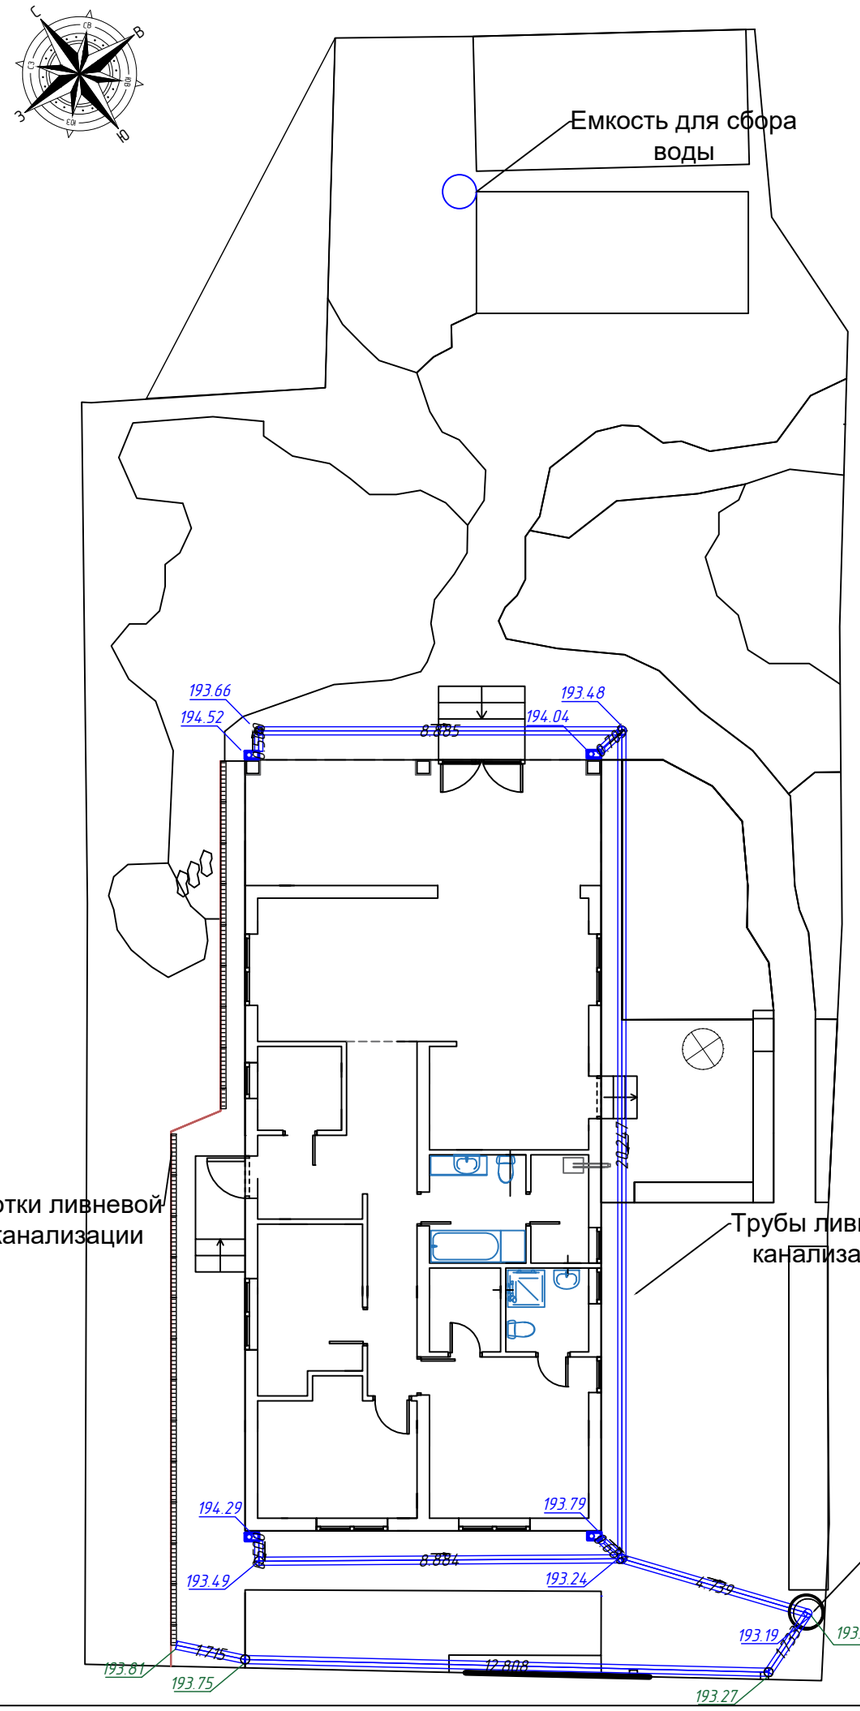

Предварительная ведомость материалов

Количество	Имя	РАЗМЕРЫ
2	Пескоуловитель Standartpark ПУ-10.14.25-ПП с решеткой пластиковой класс А (0888081)	500 x 133 x 250
4	Трап уличный Gidrolica Rain ТУ-3016620	
5	Кольцо стеновое (Доборное) КС 7-6	700 x 600 x 70
20	Лоток водоотводный Standartpark ЛВ-10.14.10-ПП с решеткой пластиковой класс А	1000 x 130 x 100

Бочка для воды Kolner KWB 750B



Условные обозначения

Труба канализационная

Примечание :

1. Количество материалов, а также полный комплект материалов указан справочно, точное количество уточнять у подрядчика
2. Данный лист смотреть с листом 12

0 5 10 Метры

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЛП-141000000006002000-2026			
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	16	47
Исполн.									
Н. контр.						ЛД-П -08 Схема ливневой и дренажной систем	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		


Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

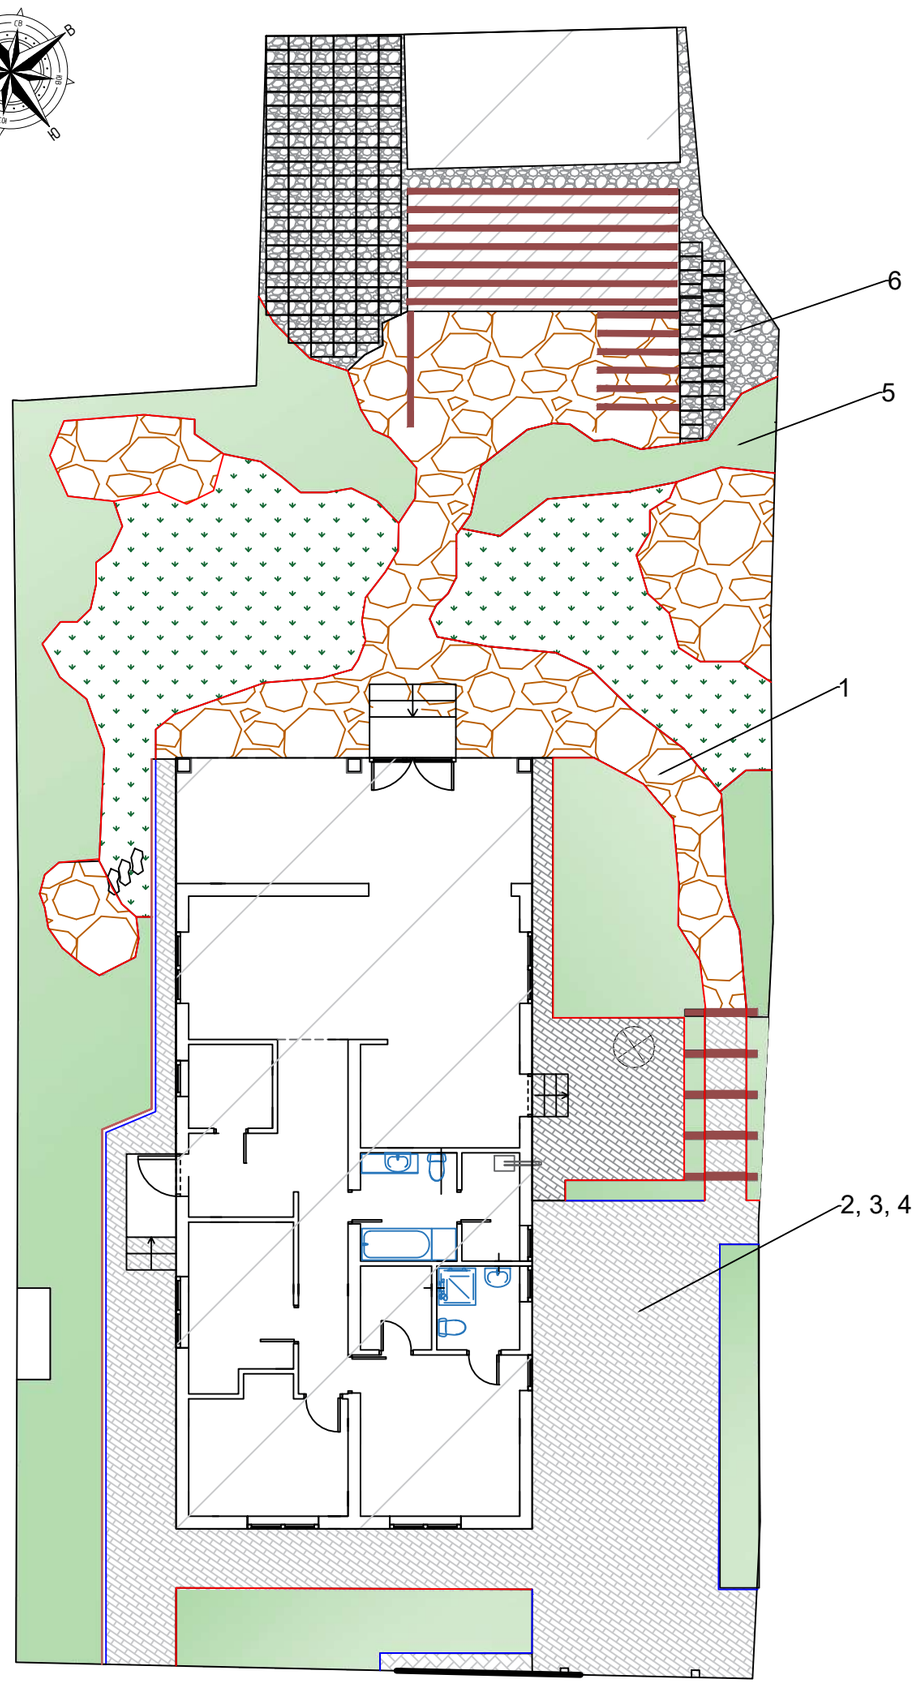

Пример раскладки плитки

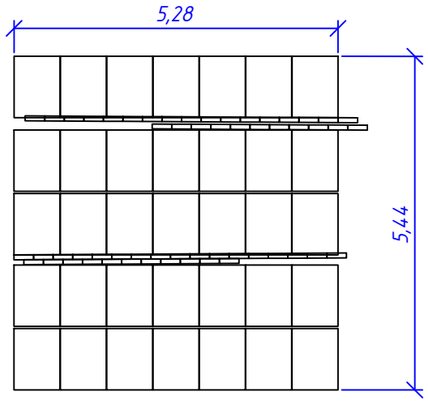

Решетка газонная

Бордюр пластиковый

Борт тратуарный

1 2 3 4



Песчаник "Слоновая Кость" галтованный

Крошка Медовая (Меланж) колотая 10-20 мм

Плитка Polbruk Нейрино

Плитка Ночь Braer

5 6



Кора

Отсыпка гравийная

Мульчирующий слой коры 7-10 см учитывать при выемке грунта под посадки.

Ведомость борта и георешетки

Количество	Имя	РАЗМЕРЫ
154	Решетка газонная для дорожек 55 х 34 х 3 см	550*340*32
123,9 м	Бордюр пластиковый высота 58 мм длина 1000 мм (ГЕОПЛАСТБОРТ) УСИЛЕННЫЙ	1000 х 80 х 58
40 м	Бордюр тротуарный	80 х 200 х 1000

Примечание:

1. *Количество материалов, а также полный комплект материалов указан справочно, точное количество уточнять у подрядчика*
2. *Данный лист смотреть с 12-13*

0 5 10 Метры

						ЛП-14100000000600200О-2026	
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия: Р; Лист: 17; Листов: 47
Нач. отд.							
Исполн.							
						ЛД-П -09 План благоустройства. Твёрдые покрытия	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928
Н. контр.							

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл

Конструкция покрытия из плитки с проездом автотранспорта

Плитка тратуарная

ЦПС 50 мм
Песок 30 мм
Щебень 20-40, 150 мм
ПГС 300 мм

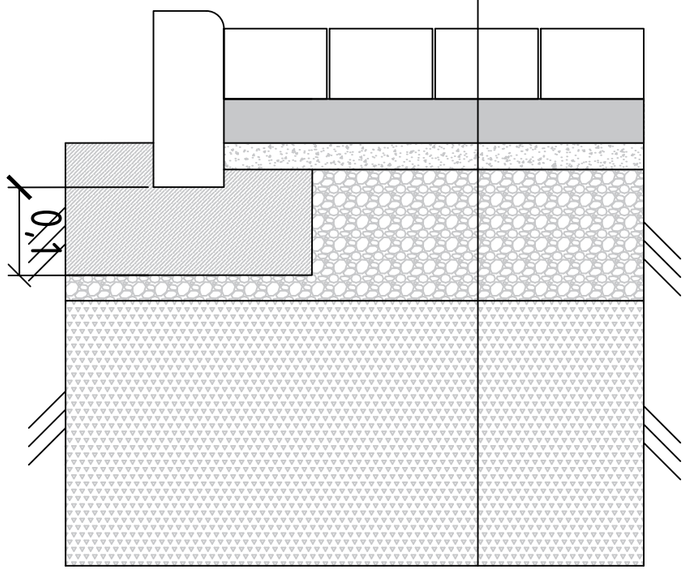

Снять растительный слой. Глубина выемки грунта: ~560–580 мм
Уплотнить грунт-основание виброкатком или тяжелой виброплитой.
Каждый слой увлажнять (оптимальная влажность 6–8%) и уплотнять виброплитой (минимум 3–4 прохода) или виброкатком.
Расстелить геотекстиль Геотекстиль Typar (Тайпар) SF27. Нахлест полотен 20–30 см.
Отсыпать слоями по 100–150 мм.
Уплотнять виброкатком (идеально.
Отсыпать щебень слоем ~150 мм.
Уплотнять виброкатком
Поверх щебня насыпать песок (30 мм).
Разровнять правилом по маякам.
Установка на бетонный раствор М200 с обязательным бетонированием «замка» сзади
Уложить плитку.
Просыпать швы сухой ЦПС
Полить водой.

Примечания

Данный лист смотреть с 17-20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл


						ЛП-14100000000600200О-2026
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна
Нач. отд.						
Исполн.						
Н. контр.						ЛД-П -09 Конструкция покрытия из плитки с проездом авто

Стадия	Лист	Листов
Р	18	47

Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928

Формат А3 Масштаб 1:150

Конструкция покрытия гравийной отсыпки

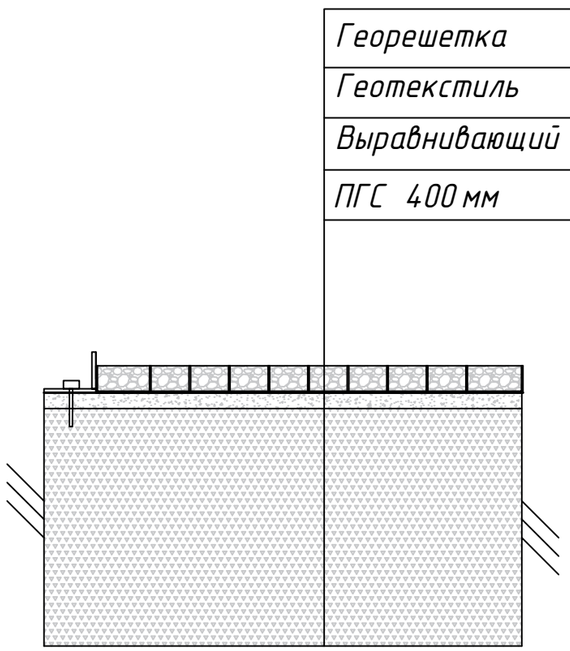

Снять растительный слой. Глубина выемки грунта: ~520—550 мм
Уплотнить грунт-основание виброплитой или катком. Поверхность должна быть ровной, без ям.
Отсыпать ПГС слоями по 100—150 мм.
Каждый слой проливать водой и уплотнять виброкатком или тяжелой виброплитой (минимум 3-4 прохода).

аскатать рулоны геотекстиля (плотность 300 г/м!) поверх уплотненного ПГС.
Полотна укладывать с нахлестом 20—30 см.
Насыпать песок слоем 50 мм поверх геотекстиля
Смонтировать газонную решетку.
Засыпать гравийную отсыпку внутрь ячеек решетки.

Примечания:

1. Смотреть вместе с Лист 17-20

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл


						ЛП-14100000006002000-2026		
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	19	47
Исполн.									
						ЛД-П -09 Конструкция гравийного покрытия	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		
Н. контр.									

Формат А3 Масштаб 1:150

Конструкция покрытия натуральный камень

Камень натуральный
50 мм, гравий
(растения а швах)

ПГС 400 мм

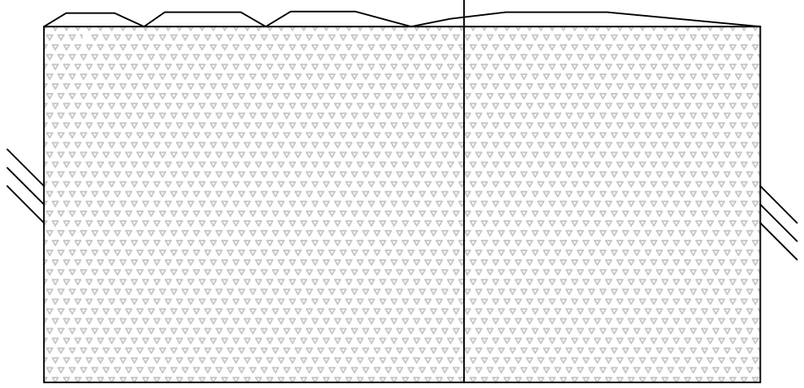

Срезать растительный слой на глубину 450–500 мм (400 мм ПГС + 50 мм камень). Дно корыта планируется с учетом необходимых уклонов для водоотвода (обычно 1–2%). Грунт уплотняется.
ПГС уложить с послойной трамбовкой
Выложить натуральный камень.
Швы отсыпать землей и высадить почвопокровные растения.

Примечания:

1. Смотреть вместе с Лист 17-19

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ЛП-14100000000600200О-2026		
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	20	47
Исполн.									
						ЛД-П -09 Конструкция покрытия из камня	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		
Н. контр.									

Формат А3 Масштаб 1:150

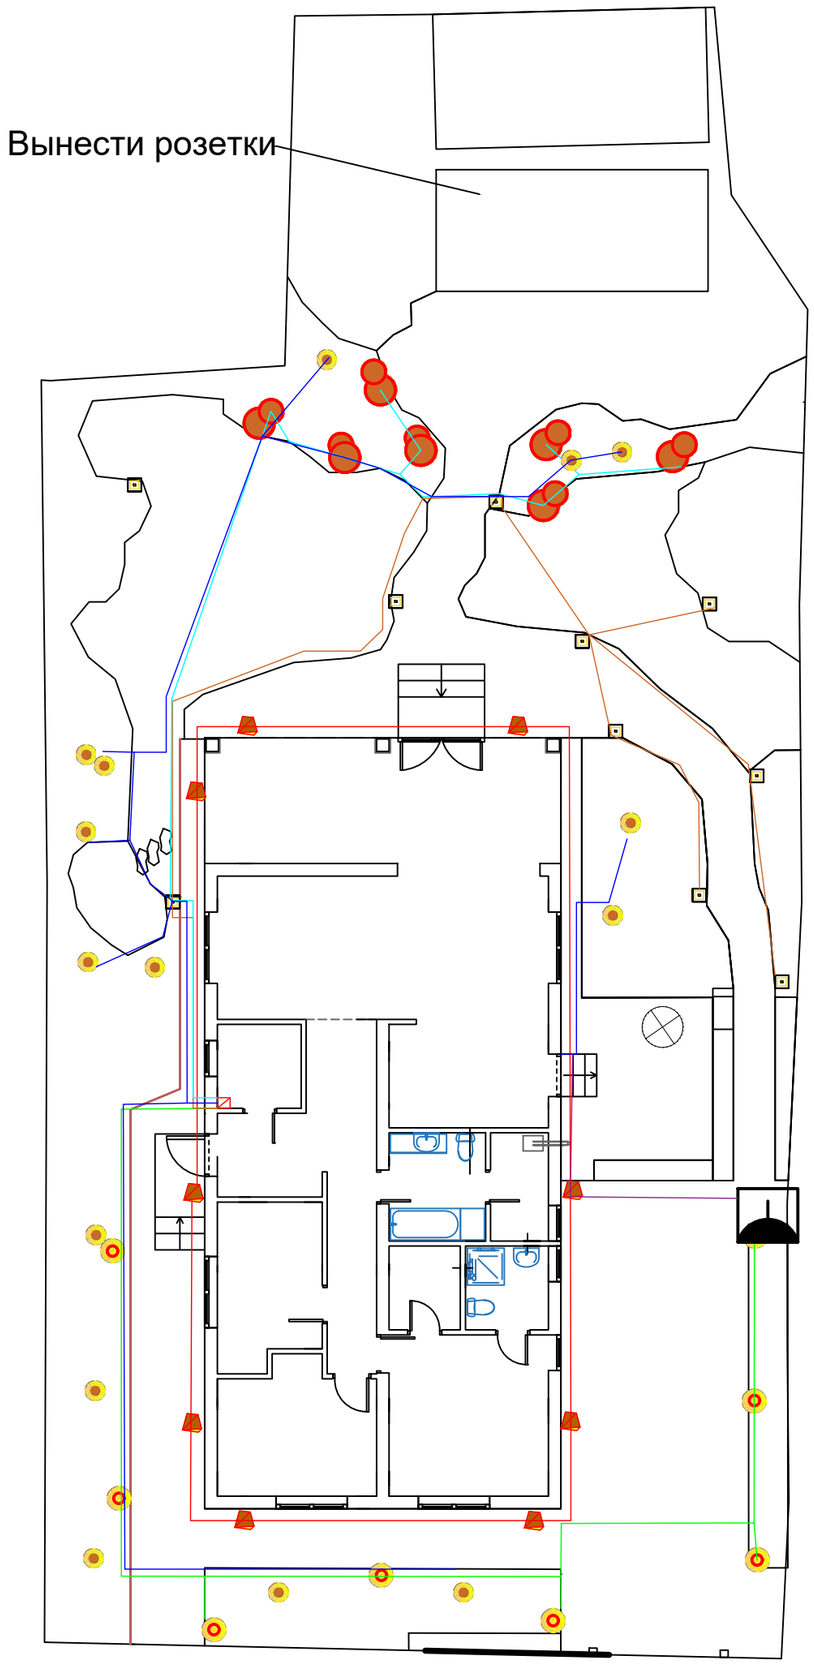

Условные изображения

- Кабель подсветки фасада
- Кабель светильников Ольтен
- Кабель светильников Копье
- Кабель подсветки деревьев
- Кабель светильников Воздух
- Кабель уличной посветки

Уличная розетка Розетка / Socket 2000 Вт IP 54

Ландшафтный светильник Копье Spear 3000K 1Вт 24 В IP 65

Архитектурная подсветка Бикман / Beekman 3000 K 6 Вт IP 54 120°

Ландшафтный светильник Воздух / Luft 3000 K 12 Вт IP 65 180° 366 x 183 мм

Ландшафтный светильник Bern 0050FL-L2GF3K

Ландшафтный светильник Ольтен / Olten 3000K 12Вт IP 65

Примечание

1. Кабели укладывать вдоль борюдюров.
2. Трубы водопровода для полива, если планируются, совметить с трашеями кабелей
3. Количество материалов, а также полный комплект материалов указан справочно, точное количество уточнять у подрядчика

						ЛП-14100000006002000-2026		
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	21	47
Исполн.									
Н. контр.						ЛД-П -10 Схема расстановки осветительного	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928		

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл



Ландшафтный светильник Копье



Ландшафтный светильник Вегп



Ландшафтный светильник Ольтен



Ландшафтный светильник Воздух



Архитектурная подсветка Бикман / Beekman 3000 K 6 Вт IP 54 120°



Уличная розетка Розетка / Socket 2000 Вт IP 54

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

						ЛП-14100000006002000-2026	
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия: Р; Лист: 22; Листов: 47
Нач. отд.							
Исполн.							
						ЛД-П -10 Изображения светильников	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928
Н. контр.							

Формат А3 Масштаб 1:150

Ведомость светильников maytoni.ru

Количество	Имя	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
10	Архитектурная подсветка Бикман	O577WL-L5B	Серия Beektan из алюминия в разных формах и цветах. Настенный монтаж. Оригинальная геометрия корпуса создает уникальный рисунок света для архитектурного интерьерного и экстерьерного освещения.	
16	Ландшафтный светильник Берн Bern 3000K 30 Bm IP 65	O050FL-L3 0GF3K	Bern Ландшафтный светильник Цвет арматуры Графит Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Класс пылевлагозащиты IP 65 Диммируемые Нет Индекс цветопередачи 80 Длина 230 Угол рассеивания 50 Напряжение AC 110-240 V 50/60 Hz Диаметр 130 Рабочая температура -40...+50°C Класс защиты Class1 Гарантия 3 Мощность 30 Объем 0.0073 Минимальная высота 192 Максимальная высота 267 Рекомендуются LED- лампы Нет Лампы в комплекте Нет	130*230
11	Ландшафтный светильник Воздух	O466FL-L1 2B3K1	Maytoni Серия Luft из алюминия черного цвета. Настенный монтаж. Утонченный минималистичный дизайн с четкими линиями света подходит для основного и акцентного освещения придомовых территорий и фасадов. Класс пылевлагозащиты IP 65. Диаметр 200 мм Длина 366 x 183	
7	Ландшафтный светильник Копье Spear 3000K 1Bm 24 B IP 65	O441FL-L1 GF3K1	Ландшафтный светильник Копье / Spear 3000K 1Bm 24 B IP 65 80*д.10	
7	Ландшафтный светильник Копье Spear 3000K 1Bm 24 B IP 65	O441FL-L1 GF3K	Ландшафтный светильник Копье / Spear 3000K 1Bm 24 B IP 65 300*д.10	
9	Ландшафтный светильник Ольтен Olten 3000K 12 Bm IP 65	O591FL-L12 GF3K1	Тип товара Ландшафтный светильник Цвет арматуры Графит Материал арматуры Алюминий Цветовая температура 3000 Класс пылевлагозащиты IP 65 Диммируемые Нет Высота 800 Индекс цветопередачи 80 Угол рассеивания 55 Напряжение AC 110-240 V 50/60 Hz Диаметр 120 Рабочая температура -40...+50°C Класс защиты Class1 Гарантия 3 Мощность 12 Объем 0.0139	
2	Уличная розетка Розетка Socket 2000 Bm IP 54	O459FL-GF 01SC	Уличная розетка Розетка / Socket 2000 Bm IP 54300 Высота x 80 Ширина x 80	800*80*80

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ЛП-141000000006002000-2026	
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия: Р; Лист: 23; Листов: 47
Нач. отд.							
Исполн.							
						ЛД-П -10 Ведомость светильников	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928
Н. контр.							

Формат А3 Масштаб 1:150

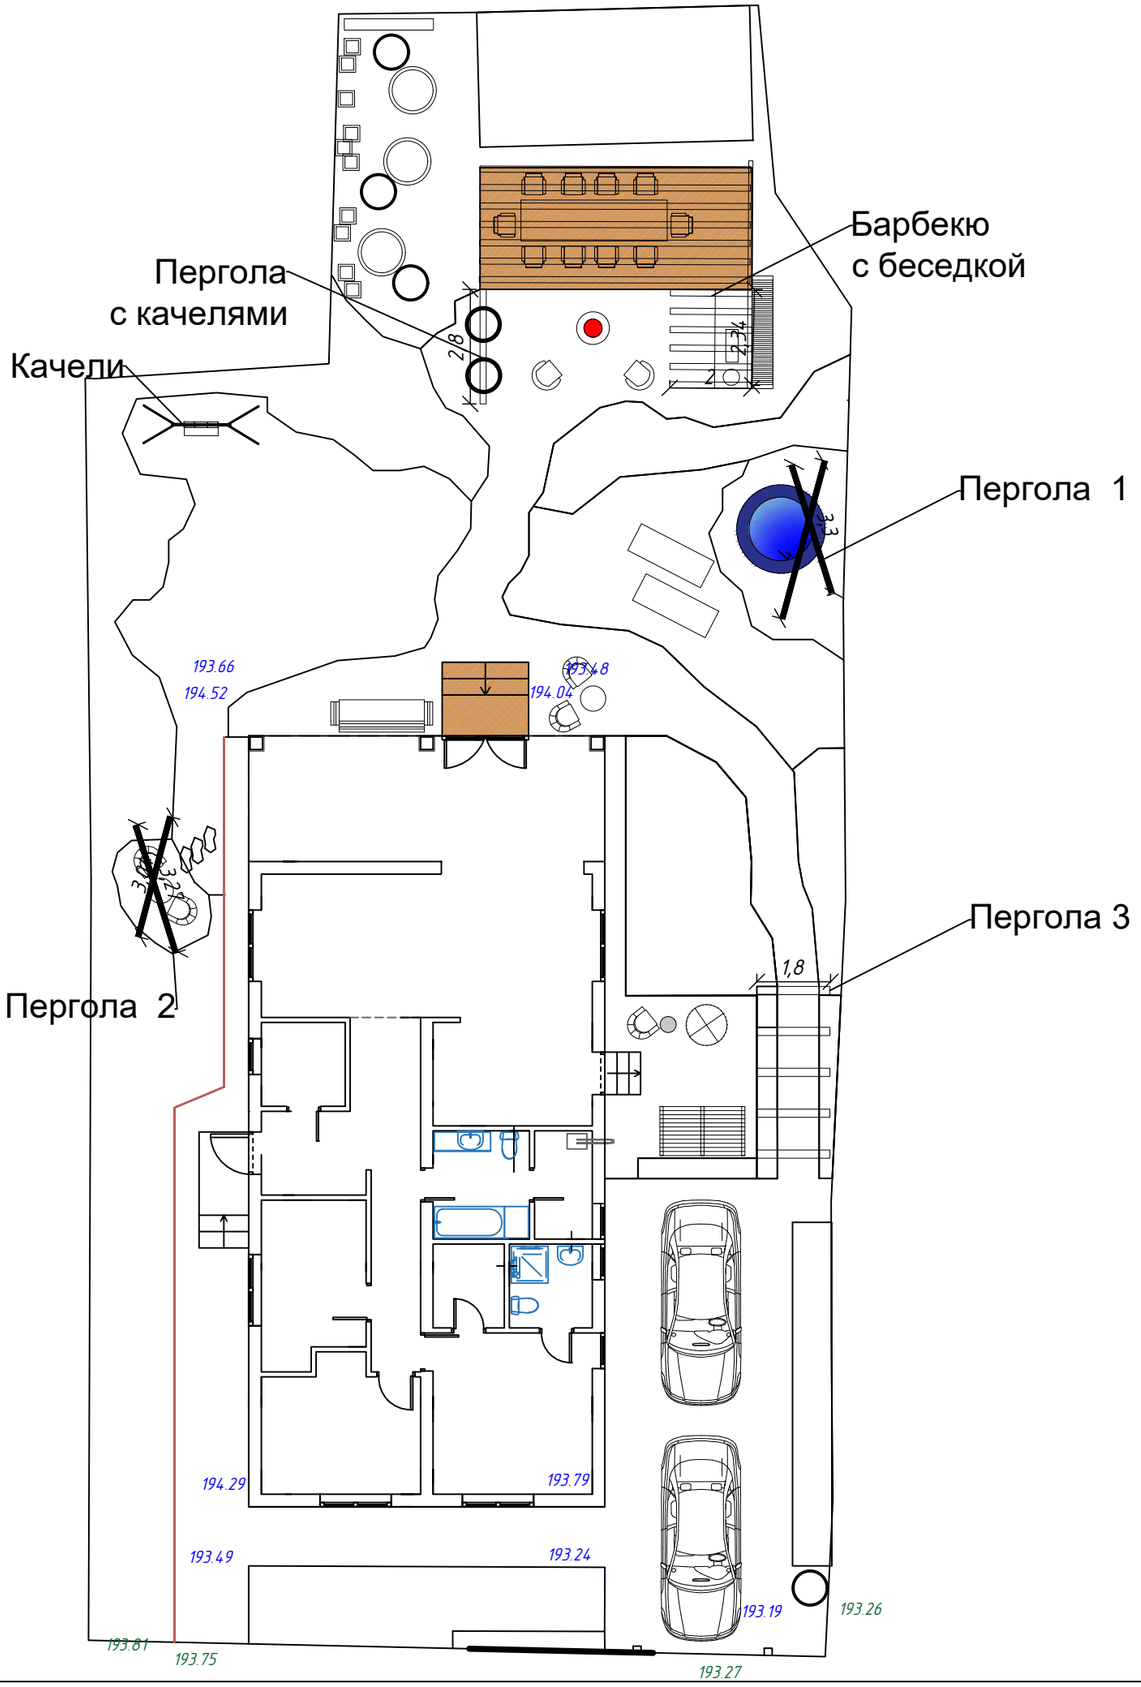

Ведомость МАФ, грядки

Количество	Имя	РАЗМЕРЫ
3	*Кольцо стеновое*	*100*900*80*
5	*Кольцо стеновое (Доборное) КС 7-6*	*700 x 600 x 70*

Примечание
Беседку со стороны дороги оформить деревянными планками, позади спланировать дровник. Качели выполнить так же с планками позади. Все выполнить в цвет RAL элементов цвеиа фасада (темносерого цвета)

						ЛП-14 1000000006002000-2026
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна
Нач. отд.						
Исполн.						
Н. контр.						ЛД-П -12 Ссхема расстановки малых архитектурных форм

Стадия	Лист	Листов
Р	24	47

Ландшафтный дизайнер
Германович Наталья
+375296937928


Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

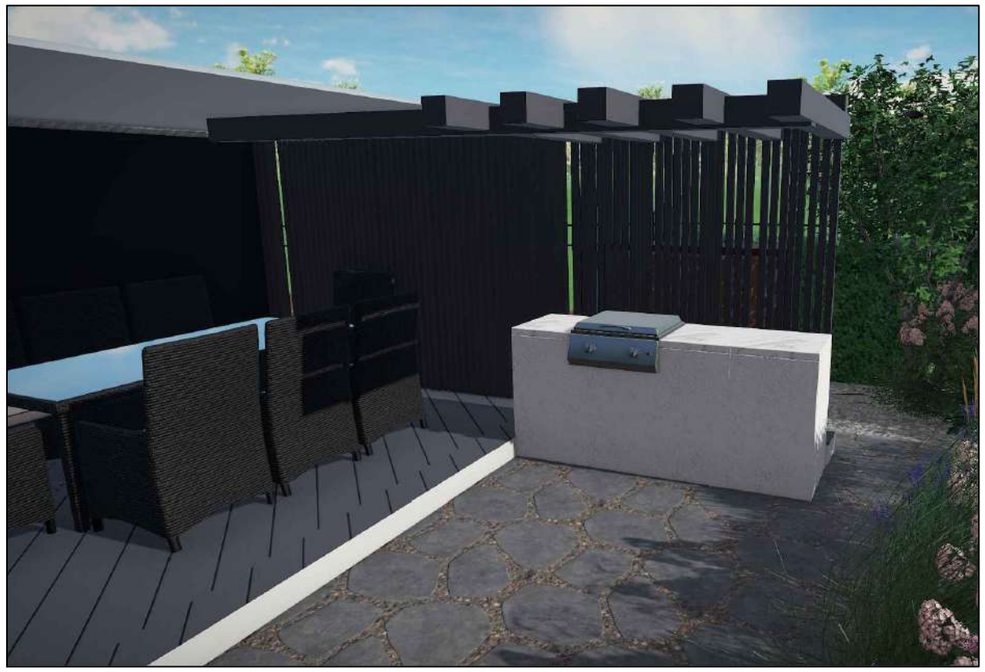










Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ЛД-П -12 Изображения МАФ	Лист 25

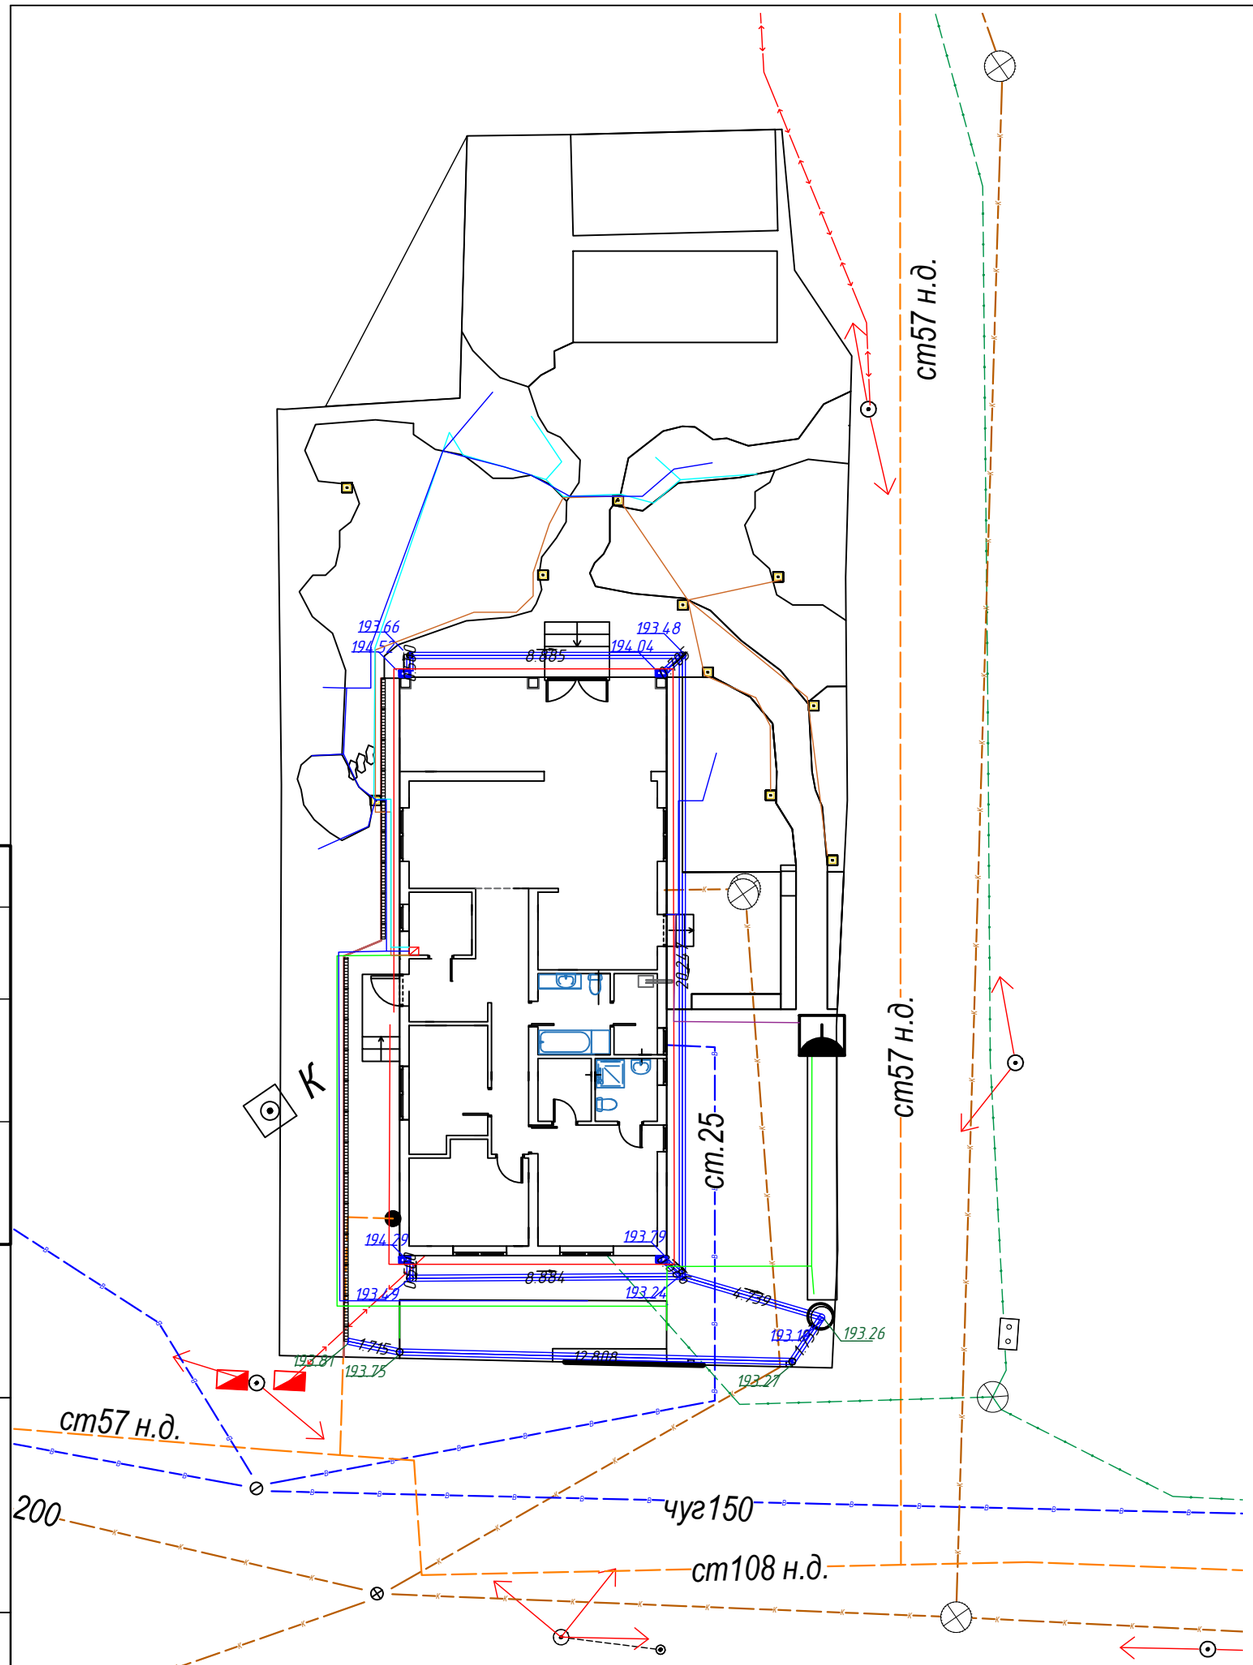

Условные изображения

- Кабель подсветки фасада
- Кабель светильников Ольтен
- Кабель светильников Копье
- Кабель подсветки деревьев
- Кабель светильников Воздух
- Кабель уличной посветки
- Канализация
- Кабель уличной посветки
- Газопровод
- Кабель связи
- Электрокабель
- Колодец

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

						ЛП-14100000006002000-2026	
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна	Стадия: Р; Лист: 26; Листов: 47
Нач. отд.							
Исполн.							
Н. контр.						ЛД-П -13 Сводный план инженерных сетей	Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928

Формат А3 Масштаб 1:150

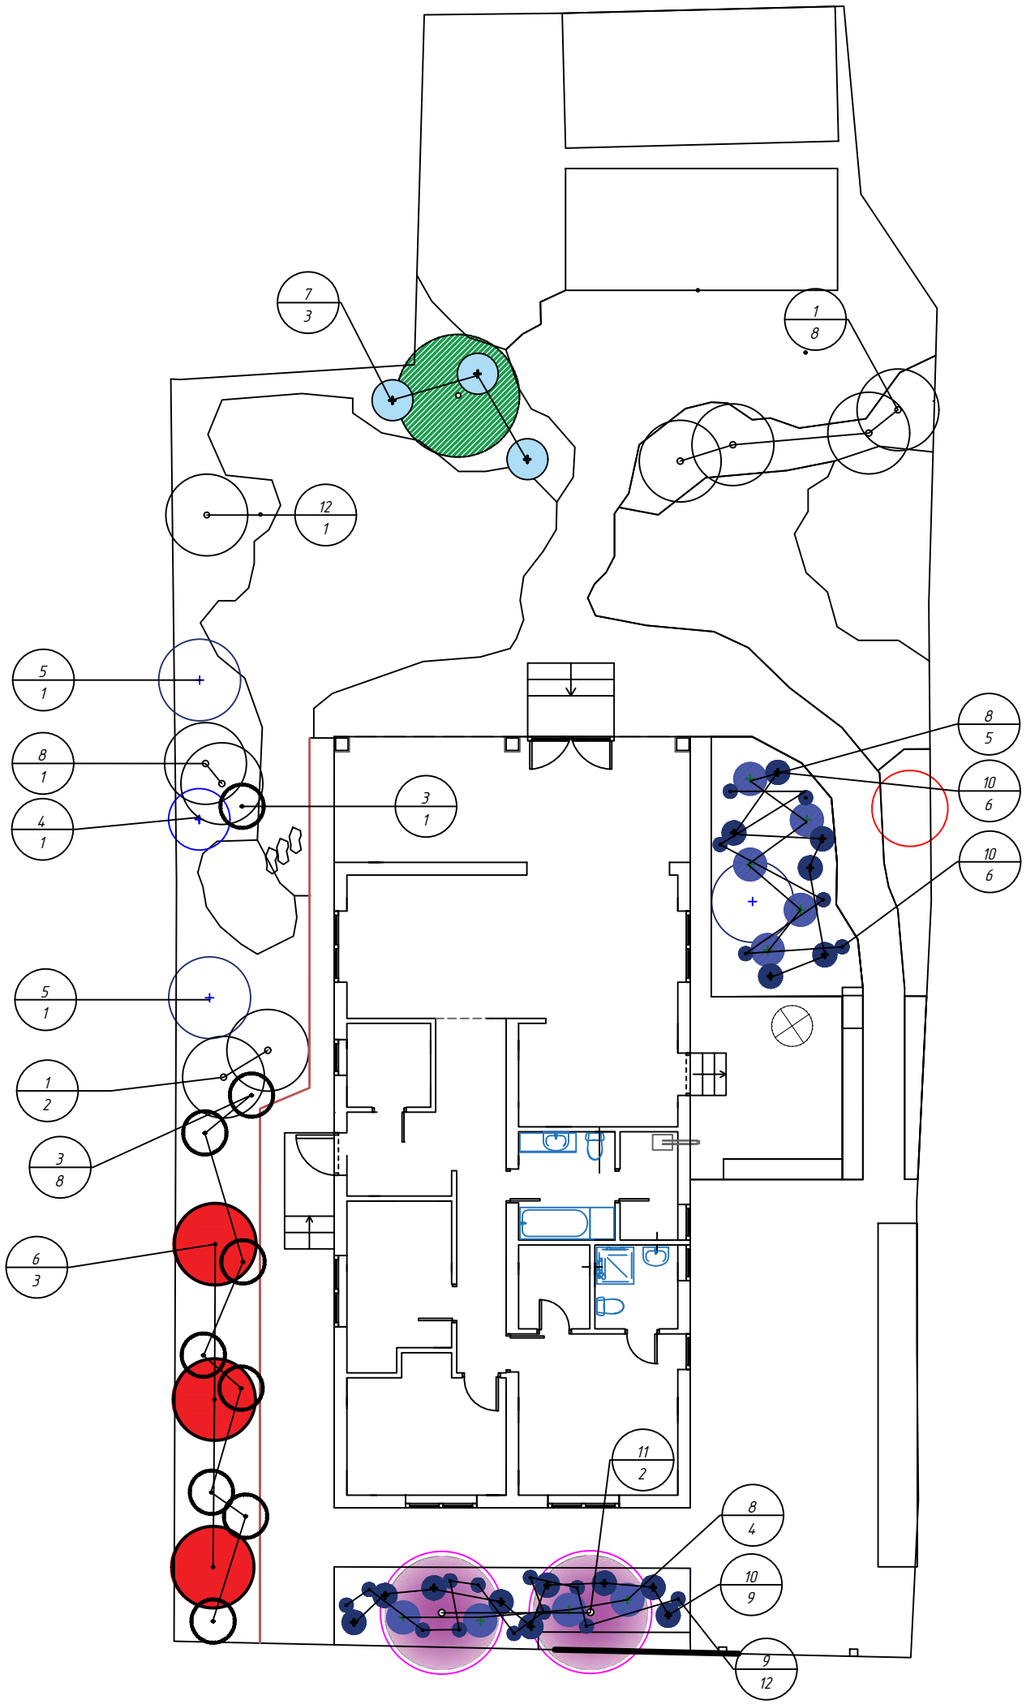

Ведомость деревьев и хвойных растений

№	Количество	Имя	ВЫСОТА,М	ЛАТ.НАЗВАНИЕ
1	8	Береза китайская	10	Betula albosinensis
2	1	Дуб красный	10	Quercus rubra
3	9	Ель обыкновенная Nidiformis	1	
4	1	Метасеквойя глиптостробусовая	3	Metasequoia glyptostroboides
5	3	Пихта корейская	3	Abies Koreana
6	3	Рябина Гранатная	3	Sorbus domestica Pomegranate
7	3	Сосна горная Гном	1.5	Pinus mugo Gnom
8	9	Туя Глобоза	0,8	Thuja occidentalis Globosa
9	18	Туя западная Даника 35	0,35	Thuja occidentalis Danica
10	15	Туя западная Даника 60 см	0,6	Thuja occidentalis Danica
11	2	Черемуха мелкопильчатая First blush	6	Prunus First Blush
12	1	Яблоня декоративная 'Kelsey'	3	Malus 'Kelsey'

Примечание

1. Зимой стряхивать снегс хвойных, с январе по март притенить все растения с южной стороны.
2. Туи форма шар соблюдать пропорции, стричь 1 раз в год. Начинать со второго года посадки.
3. При необходимости сдерживать рост деревьев регулярной стрижкой.
4. Сосны на половину обламывать свежие почки с конца апреля до конца мая для формирования пышной кроны.
5. При формировании хвойных соблюдать сроки, строго с конца апреля до конца мая.
6. Смотреть с чертежом 28-44

						ЛП-141000000006002000-2026
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна
Нач. отд.						
Исполн.						
Н. контр.						ЛД-П -15 План озеленения. Дендроплан


Стадия	Лист	Листов
Р	27	47

Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано

Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. №

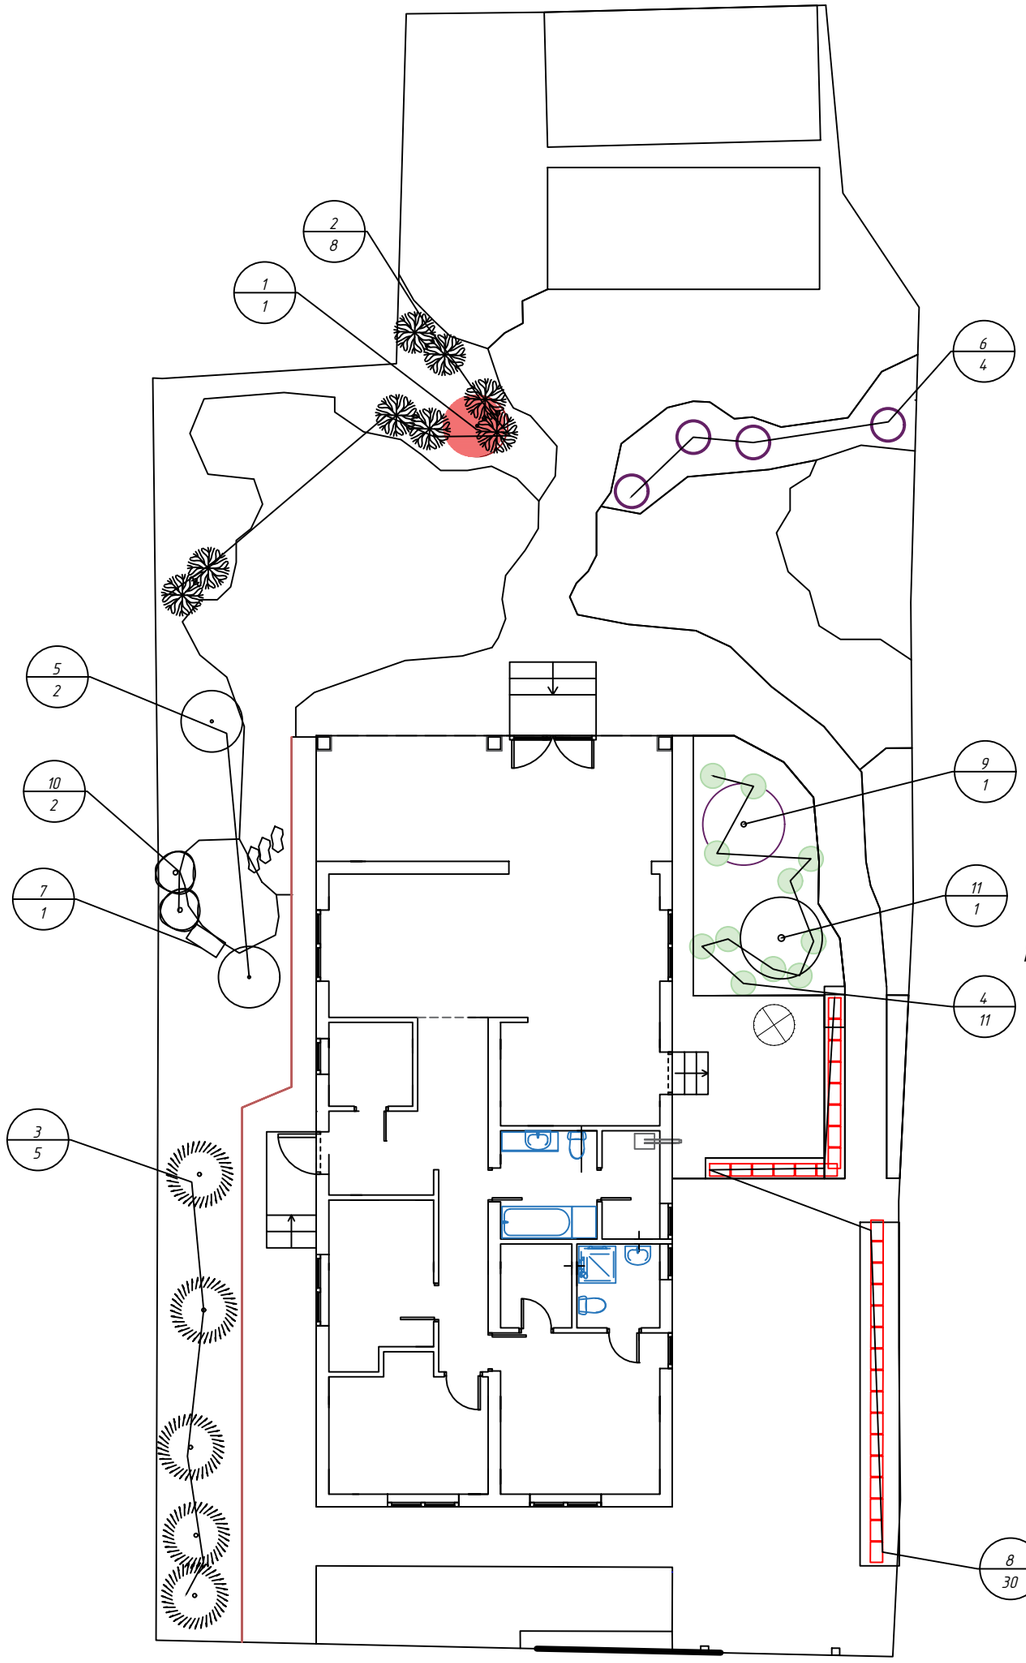

Ведомость кустарников

№	Количество	Имя	ВЫСОТА,М	ЛАТ.НАЗВАНИЕ
1	1	Бересклет крылатый Unforgetable Fire	1,8	Euonymus alatus Unforgetable
2	8	Гортензия древовидная Candybelle Marshmallow	0,8	Hydrangea arborescens 'Candybelle' Marshmallow"
3	5	Гортензия древовидная Strong Annabelle		
4	11	Гортензия Литтл Эппл	0,8	Hydrangea paniculata Little Apple
5	2	Гортензия метельчатая Уайт Леди	1,5	Hydrangea pan. 'White Lady
6	4	Гортензия метельчатая Polestar	1	Hydrangea paniculata Polestar
7	1	Гортензия черешковая Плетистая	6	Hydrangea anomala petiolaris
8	30	Дёрен Сибирика	1,7	Cornus alba 'Sibirica'
9	1	Магнолия суланжа Speciosa	4	Magnolia Speciosa
10	2	Рододендрон якушиманский Schneskrone	1,3	Rhododendron Schneskrone
11	1	Стиракс японский Июнь Сноу	4	Styrax jap.June Snow

Примечание

1. Смотреть с чертежом 27-44

						ЛП-14100000000600200О-2026
						Брестская обл., г. Барановичи, ул. Торфяная, 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
ГИП						Напреенко Татьяна Александровна
Нач. отд.						
Исполн.						
Н. контр.						ЛД-П -15 План озеленения. Кустарники

Стадия	Лист	Листов
Р	28	47

Ландшафтный дизайнер Германович Наталья +375296937928

Формат А3 Масштаб 1:150

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ведомость многолетних растений

№	Кол	Имя	ВЫСОТА,М	ЛАТ.НАЗВАНИЕ
1	74	Аллиум Маунт Эверест	0,8	Allium stipitatum Mount Everest
2	75	Анемона гибридная Honorine jobert	1	Anemone hybridum Honorine Jobert
3	8	Астра бокоцветная Горизонталис	0,8	Aster ageratoides
4	7	Василистник делавея	1	Thalictrum delavayi
5	23	Вейник остроцветковый Вальденбух	1,3	Calamagrostis acutifolia Waldenbuch
6	8	Вербена бонарская		
7	51	Вероника нитевидная Блю	0,1	Veronica filiformis Blue
8	61	Вероника нитевидная Лазурь	0,01	Veronica filiformis Azure
9	18	Ветреница лесная	0,4	Anemone sylvestris
10	8	Гаура Линдхеймера	1	Gaura lindheimeri
11	49	Герань Лаура	0,5	Geranium pratense Laura
12	5	Глициния макростахия «Clara Mack»	6	Wisteria macrostachya 'Clara Mack'
13	16	Жимолость душистая Каприфол	4	Lonicera Caprifolium
14	12	Ирис сибирский Каблуи	0,8	Iris sibirica Kabluey
15	25	Котовник Кит Кат	0,4	Nepeta faassenii Kit Cat
16	30	Котовник Фассена Сикс Хиллз Гиант	0,6	Nepeta faassenii `Six Hills Giant`
17	12	Кочедыжник ниппонский «Бургунди Лэйс»	0.6	Athyrium niponicum Burgundy Lace
18	22	Манжетка Робустика	0,4	Alchemilla mollis Robustica
19	10	Молиния голубая Хайдебраут	1	(Molinia caerulea 'Heidebraut'
20	9	Наперстянка ржавая	1,2	Digitalis ferruginea
21	71	Осока гладконосая	0,4	Carex leiorhyncha
22	17	Пеннисетум Блэк Бьюти	0,6	Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty'
23	6	Пион молочноцветковый Antwerpen	0,9	Paeonia Antwerpen
24	2	Пион молочноцветковый Sarah Bernhardt	1	Paeonia lactiflora Sarah Bernhardt
25	5	Пион Энн Казенс	0,8	Paeonia lactiflora Ann Cousins
26	10	Роза Bee plants Sternenhimmel ADR патио	0,4	Nectar garden/Bee plants
27	12	Синеголовник плосколистный	0,8	Eryngium planum
28	14	Хаконехлоя большая Ауреола	0,4	Hakonechloa macra
29	51	Шалфей дубравный Карадонна	0,6	Salvia nemorosa Caradonna
30	73	Щучка дернистая Скотланд	0,9	Deschampsia cespitosa 'Schotland'
31	21	Эхинацея пурпурная Примадонна Вайт	0,8	Echinacea purpurea 'Primadonna White'

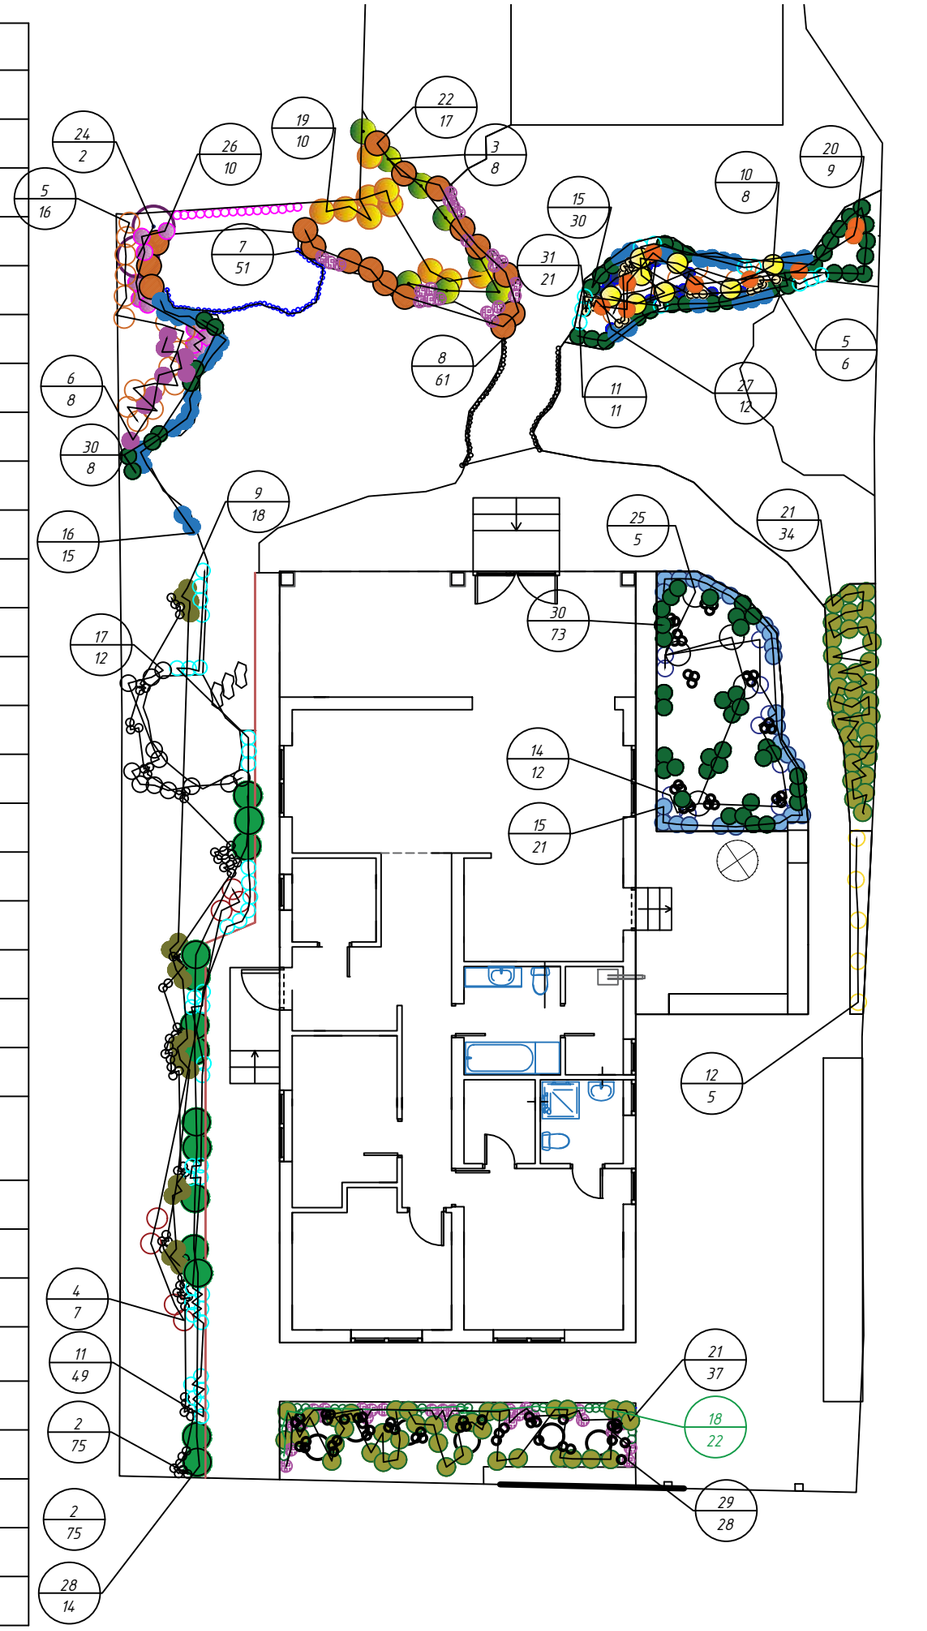

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ЛД-П -16 План озеленения.Схема цветников и миксбордеров	Лист 29

Ассортиментная ведомость

№	Количество	Имя	ВЫСОТА,М	ЛАТ.НАЗВАНИЕ
1	74	Аллиум Маунт Эверест	0,8	Allium stipitatum Mount Everest
2	75	Анемона гибридная Honorine jobert	1	Anemone hybridum Honorine Jobert
3	8	Астра бокоцветная Горизонталис	0,8	Aster ageratoides
4	8	Береза китайская	10	Betula albosinensis
5	1	Бересклет крылатый Unforgetable Fire	1,8	Euonymus alatus Unforgetable
6	7	Василистник делавея	1	Thalictrum delavayi
7	23	Вейник остроцветковый Вальденбух	1,3	Calamagrostis acutifolia Waldenbuch
8	8	Вербена бонарская	1,20	Verbena bonariensis
9	51	Вероника нитевидная Блю	0,1	Veronica filiformis Blue
10	61	Вероника нитевидная Лазурь	0,01	Veronica filiformis Azure
11	18	Ветреница лесная	0,4	Anemone sylvestris
12	8	Гаура Линдхеймера	1	Gaura lindheimeri
13	49	Герань Лаура	0,5	Geranium pratense Laura
14	5	Глициния макростахия «Clara Mack»	6	Wisteria macrostachya 'Clara Mack'
15	8	Гортензия древовидная Candybelle Marshmallow	0,8	Hydrangea arborescens 'Candybelle' Marshmallow"
16	5	Гортензия древовидная Strong Annabelle	1,50	Hydrangea arborescens 'Annabelle'
17	11	Гортензия Литтл Эппл	0,8	Hydrangea paniculata Little Apple
18	2	Гортензия метельчатая Уайт Леди	1,5	Hydrangea pan. 'White Lady
19	4	Гортензия метельчатая Polestar	1	Hydrangea paniculata Polestar
20	1	Гортензия черешковая Плетистая	6	Hydrangea anomala petiolaris
21	30	Дёрен Сибирика	1,7	Cornus alba 'Sibirica'
22	1	Дуб красный	10	Quercus rubra
23	9	Ель обыкновенная Nidiformis	1	Picea abies "Nidiformis
24	16	Жимолость душистая Каприфол	4	Lonicera Caprifolium
25	12	Ирис сибирский Каблуи	0,8	Iris sibirica Kabluey
26	25	Котовник Кит Кат	0,4	Nepeta faassenii Kit Cat
27	30	Котовник Фассена Сикс Хиллз Гиант	0,6	Nepeta faassenii `Six Hills Giant `
28	12	Кочедыжник ниппонский «Бургунди Лэйс»	0.6	Athyrium niponicum Burgundy Lace
29	1	Магнолия суланжа Speciosa	4	Magnolia Speciosa
30	22	Манжетка Робустика	0,4	Alchemilla mollis Robustica
31	1	Метасеквойя глиптостробусовая	3	Metasequoia glyptostroboides
32	10	Молиния голубая Хайдебраут	1	(Molinia caerulea 'Heidebraut'
33	9	Наперстянка ржавая	1,2	Digitalis ferruginea
34	71	Осока гладконосая	0,4	Carex leiorhyncha
35	17	Пеннисетум Блэк Бьюти	0,6	Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty'
36	6	Пион молочноцветковый Antwerpen	0,9	Paeonia Antwerpen
37	2	Пион молочноцветковый Sarah Bernhardt	1	Paeonia lactiflora Sarah Bernhardt
38	5	Пион Энн Казенс	0,8	Paeonia lactiflora Ann Cousins
39	3	Пихта корейская	3	Abies Koreana
40	2	Рододендрон якушиманский Schneskrone	1,3	Rhododendron Schneskrone
41	10	Роза Bee plants Sternenhimmel ADR патио	0,4	Nectar garden/Bee plants
42	3	Рябина Гранатная	3	Sorbus domestica Pomegranate
43	12	Синеголовник плосколистный	0,8	Eryngium planum
44	3	Сосна горная Гном	1.5	Pinus mugo Gnom
45	1	Стиракс японский Июнь Сноу	4	Styrax jap.June Snow
46	9	Туя Глобоза	0,8	Thuja occidentalis Globosa
47	18	Туя западная Даника 35	0,35	Thuja occidentalis Danica
48	15	Туя западная Даника 60 см	0,6	Thuja occidentalis Danica
49	14	Хаконехлоя большая Ауреола	0,4	Hakonechloa macra
50	2	Черемуха мелкопильчатая First blush	6	Prunus First Blush
51	51	Шалфей дубравный Карадонна	0,6	Salvia nemorosa Caradonna
52	73	Щучка дернистая Скотланд	0,9	Deschampsia cespitosa 'Schotland'
53	21	Эхинацея пурпурная Примадонна Вайт	0,8	Echinacea purpurea 'Primadonna White'
54	1	Яблоня декоративная 'Kelsey'	3	Malus 'Kelsey'

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изображение	Название	Описание
	Аллиум Маунт Эверест	Луковичное растение с крупными шаровидными соцветиями белого цвета, расположенными на высоких прямых цветоносах. Декоративен в июне–июле, сохраняет форму соцветий в сухих букетах зимой. Особенности ухода: предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, не переносит застоя воды. Полив умеренный. На зиму рекомендуется мульчирование.
	Анемона гибридная 'Honorine Jobert'	Многолетник с крупными белыми цветками и желтой серединкой на длинных цветоносах. Цветет с августа до октября. Особенности ухода: предпочитает полутень и влагоемкие, богатые гумусом почвы. В засушливый период нужен регулярный полив. На зиму корневую зону укрывают.
	Астра докоцветная 'Горизонталис'	Почвопокровный многолетник с длинными стелющимися стеблями, покрытыми мелкими белыми звездчатыми цветками. Цветет осенью, образует плотный ковер. Особенности ухода: теневынослива, предпочитает дренированные суглинки. Умеренный полив. Осенью или ранней весной проводится санитарная обрезка.
	Береза китайская	Дерево с ажурной кроной и декоративной отслаивающейся корой красновато-медного, оранжево-розового оттенка. Декоративна в течение всего года. Особенности ухода: светолюбива, требует хорошо дренированных умеренно влажных почв. Чувствительна к уплотнению почвы в приствольном круге. Формирующая обрезка минимальна.
	Бересклет крылатый Unforgetable Fire	Бересклет крылатый (Euonymus alatus) – уроженец Китая и Японии, произрастает также на востоке России (Сахалин) и Корее. Обитает в лесах и редколесьях, в кустарниковых зарослях в низинах и горах от 0 до 2700 м над уровнем моря. Это густой, раскидистый кустарник с несколькими стволами и плоской вершиной. С 1860 года распространен как культурное декоративное растение в Европе (в том числе в Беларуси) и на других континентах в умеренном климате. В местах, где культивируется, имеет тенденцию распространяться за пределы возделываемых участков в естественную среду обитания. Бересклет крылатый – один из самых ярких представителей рода благодаря насыщенными

	Ветреница лесная	Неприхотливый первоцвет высотой до 0,4 м для полутенистых мест, хорошо растущий на легких, песчано-гумусных, умеренно влажных известковых или нейтральных грунтах (pH 7,0–8,0), требующий контроля за разрастанием сорняков и полива только в период засухи, а подкормка ему практически не нужна — достаточно весеннего или осеннего мульчирования почвы слоем хорошо перепревшего перегноя или компоста. Период цветения: май — июнь (в течение 20–25 дней), когда растение массово распускает крупные, слегка поникающие белые чашевидные цветы с желтым центром, иногда выдавая повторную одиночную волну в августе.
	Василистник делавея	Многолетник с ажурной перистой листвой и кистями сиренево-лавандовых цветков на тонких стеблях. Цветет в середине лета. Особенности ухода: предпочитает полутень и влажные богатые почвы. В жаркую погоду необходим полив. Высокие цветоносы в ветреных местах могут требовать легкой опоры.
	Вейник остроцветковый ‘Waldenbuch’	Высокий декоративный злак с узкими вертикальными метелками, сначала зеленовато-фиолетовыми, затем соломенными. Куст плотный, не разваливается. Особенности ухода: неприхотлив, растет на любых почвах, включая тяжелые суглинки. Засухоустойчив после укоренения. Обрезка проводится ранней весной. Зимует без укрытия.
	Вербена бонарская	Высокий многолетник с тонкими прямыми стеблями и плоскими фиолетовыми соцветиями. Цветет с июля до заморозков, привлекает бабочек и пчел. Особенности ухода: требует полного солнца и хорошо дренированной почвы. Умеренный полив. Для продления цветения удаляют отцветшие соцветия. В средней полосе может требовать сухого укрытия на зиму.
	Вероника нитевидная ‘Blue’	Низкорослый почвопокровный многолетник с мелкими ярко-голубыми цветками и округлыми листьями. Быстро разрастается, образуя плотный ковер. Особенности ухода: нетребовательна, растет на солнце и в полутени. Предпочитает умеренно влажные почвы. Требуется контроль разрастания.

	Вероника нитевидная ‘Azure’	Карликовая форма вероники нитевидной с небесно-голубыми цветками. Образует очень низкий плотный покров. Особенности ухода: аналогично сорту ‘Blue’, но более компактна. Идеальна для контейнеров и швов мощения. Требует контроля разрастания.
	Гортензия древовидная Candybelle Marshmallow	Гортензия Candybelle Marshmallow (Маршмеллоу) — это компактный древовидный кустарник высотой до 80–90 см с прочными побегами и крупными розово-лососевыми соцветиями (до 30 см), который для обильного цветения требует богатого гумусом, питательного, влагоемкого и слабокислого или нейтрального грунта (pH 5,5–6,5), состоящего из смеси садовой земли, торфа, перегноя и речного песка с обязательным дренажом. Сорт цветет с июля по октябрь, выдерживает морозы до -35°C и благодаря идеальному составу почвы сохраняет здоровье темно-зеленой листвы и пышность воздушных бутонов.
	Гаура Линдхеймера	Многолетник с тонкими стеблями и белыми или розоватыми цветками, цветет с июня до заморозков. Особенности ухода: требует полного солнца и хорошего дренажа, не переносит застоя воды. Засухоустойчива. На зиму необходимо сухое укрытие или выращивание в контейнере с заносом в помещение.
	Гортензия древовидная Стронг Аннабель	Мощный кустарник высотой до 1,5 м для полутени, требующий богатых гумусом, влагоемких и слабокислых почв без извести (pH 5,5–6,5), уход за которым включает обильный еженедельный полив и обязательную низкую обрезку весной до распускания почек, а подкормку осуществляют весной азотными смесями, в начале лета вносят калий и фосфор, а в конце августа — осенние комплексные удобрения без азота. Период цветения: июль — сентябрь, когда на крепких побегах распускаются гигантские шаровидные соцветия, меняющие цвет от лимонно-зеленого до чисто-белого, а к осени плавно зеленеющие.
	Гортензия метельчатая Polestar	Ультраранний карликовый сорт высотой до 1 м для солнца или полутени, предпочитающий постоянно увлажненные, кислые субстраты без извести (pH 5,0–6,0), уход за которым включает легкую санитарную весеннюю обрезку и поддержание влажности почвы с помощью толстого слоя мульчи, а подкормку проводят весной пролонгированными кислыми удобрениями, а в период бутонизации — жидким калийным составом. Период цветения: июнь — сентябрь-октябрь, отличающийся рекордно ранним стартом и постепенной сменой окраски цветов от зеленовато-белого до лососево-розового и темно-красного.

	Герань садовая ‘Laura’	Компактный многолетник с белыми, махровыми цветками и декоративной рассеченной листвой. Цветет обильно и продолжительно. Особенности ухода: предпочитает солнце или полутень, умеренно влажные дренированные почвы. После первой волны цветения рекомендуется легкая стрижка для стимуляции повторного цветения.
	Дерен Элегантиссима	Быстрорастущий кустарник высотой до 3 м, который абсолютно теневынослив и мирится с любыми типами почв (pH 5,5–7,5), уход за которым заключается в регулярной омолаживающей обрезке (весной куст можно срезать «на пень» для получения ярких побегов) и умеренном поливе в сильную засуху, а подкормку проводят один раз в год весной комплексным универсальным удобрением или перегноем. Период цветения: май — июнь, цветет небольшими желтовато-белыми соцветиями-щитками, иногда повторно осенью, но главную декоративность обеспечивают сизо-зеленые листья с широкой белой каймой и кораллово-красная кора зимой.
	Ель обыкновенная Nidiformis	Карликовый хвойный кустарник высотой до 1 м с подушковидной кроной и углублением в центре, сажаемый в свежие, песчано-глинистые грунты (pH 5,0–7,0), уход за которым требует регулярного дождевания по кроне в жаркую погоду, очистки центра гнезда от сухого опада осенью и весеннего притенения от обгорания, а подкормку проводят строго специализированными удобрениями для хвойных растений (с магнием) один раз в мае. Период цветения: не цветет, относится к голосеменным растениям; декоративен круглый год благодаря плотной изумрудной хвое и ярко-зеленым молодым весенним приростам.
	Дуб красный	Быстрорастущее дерево с шатровидной кроной и листвой, ярко краснеющей осенью. Устойчив к городским условиям. Особенности ухода: светолюбив, предпочитает свежие хорошо дренированные суглинки. Чувствителен к уплотнению почвы и засолению. Формирующая обрезка только в молодом возрасте.
	Глициния макростахия ‘Clara Mack’	Зимостойкая лиана с длинными кистями ароматных бело-голубых цветков. Одна из самых холодостойких глициний. Особенности ухода: требует солнечного места, защищенного от ветра, и плодородной хорошо дренированной почвы. Нуждается в прочной опоре и регулярной формирующей обрезке дважды в год для стимуляции цветения.


	Гортензия метельчатая 'Little Apple'	Компактный куст с соцветиями, меняющими окраску с белой на насыщенно-яблочно-розовую. Цветет с середины лета до осени. Особенности ухода: предпочитает солнце или полутень, плодородные умеренно влажные почвы. Обрезка проводится весной. Зимостойка.
	Котовник Фассена	Цветки сине-фиолетовые. Листья серо-зеленые, ароматные. Высота до 60 см. Цветет в VI–VIII. Низкорослый ароматный многолетник высотой до 0,4 м, требующий открытого солнца и сухих супесчаных почв (pH 6,5–7,7), уход за которым заключается в умеренном поливе только при полном пересыхании земли и обязательной радикальной обрезке куста наполовину сразу после первой волны цветения в июле, а подкормку проводят минимально весной комплексным минеральным удобрением без избытка органики. Период цветения: июнь — сентябрь, обеспечивая непрерывное и обильное украшение сада плотными лавандово-синими колосьями соцветий, привлекающими пчел.
	Гортензия черешковая ‘Плетистая’	Самоцепляющаяся лиана с белыми кружевными соцветиями. Осенью листва желтеет. Особенности ухода: теневынослива, требует кислой влажной богатой гумусом почвы. Молодые растения нуждаются в регулярном поливе и подвязке до образования воздушных корней.
	Жимолость душистая ‘Каприфол’	Быстрорастущая лиана с ароматными розовато-желтыми цветками. Цветет в июне–июле. Особенности ухода: светолюбива, предпочитает плодородные дренированные почвы. Требует ежегодной санитарной и прореживающей обрезки для поддержания декоративности.
	Пеннисетум Блэк Бьюти	Декоративный злак высотой до 0,6 м, формирующий пышную округлую кочку на солнечных участках с питательными, влажными почвами без застоя воды (pH 6,0–7,0), уход за которым заключается в регулярном поливе в период роста и обязательной срезке всей сухой надземной части ранней весной, а подкормку проводят умеренно весной органическим компостом или минеральными калийно-фосфорными составами. Период цветения: август — октябрь, когда над кочкой листьев массово взлетают пушистые, очень темные, почти черные колоски-султаны, похожие на лисьи хвосты.

	Пион Сара Бернард	Классический сорт высотой до 1 м, требующий открытого солнца, глубоких питательных суглинков (pH 6,5–7,5) и установки прочных круговых опор, уход за которым включает обильный полив под корень в засуху, рыхление и обязательную полную срезку стеблей до уровня земли поздней осенью, а подкормку проводят трижды: весной азотом, в период бутонизации — раствором коровяка, а через две недели после цветения — суперфосфатом и сульфатом калия. Период цветения: июнь — начало июля, раскрываясь огромными, густомахровыми нежно-розовыми цветами с сильным сладким ароматом.
	Пихта корейская	Хвойное дерево высотой до 3 м с идеальной конусовидной кроной, требующее питательных, влагоемких суглинков со строго кислой средой (pH 5,0–6,5), уход за которым сводится к регулярному обильному поливу, мульчированию торфом или хвойным опадом и удалению сухих веток, а подкормку вносят весной медленнорастворимыми удобрениями для хвойных растений. Период цветения: не цветет, но в мае — июне дерево вступает в фазу «пыления» и образует невероятно декоративные вертикальные фиолетово-пурпурные шишки длиной 5–7 см, густо сидящие на верхних ветвях.
	Рододендрон якушиманский (Rhododendron) Schneskrone	ечнозеленый компактный кустарник высотой до 1,2 м для полутени или тени, требующий строго кислой, рыхлой почвы из верхового торфа без извести (pH 4,5–5,5), уход за которым заключается в поливе только мягкой водой, выламывании увядших соцветий летом и сооружении легкого укрытия на зиму, а подкормку проводят весной специальным кислым удобрением для рододендронов. Период цветения: май — июнь, когда крупные нежно-розовые бутоны раскрываются в белоснежные шапки цветов со светло-коричневым или розовым крапом внутри.
	Ирис сибирский ‘Kabluey’	Многолетник с узкими мечевидными листьями и яркими сине-фиолетовыми цветками. Листья декоративны весь сезон. Особенности ухода: предпочитает солнце или полутень, влаголюбив, но переносит кратковременную засуху. Не любит застоя воды зимой. Деление куста требуется раз в 5–7 лет.
	Котовник Фассена ‘Kit Cat’	Компактный ароматный многолетник с сизой листвой и сине-фиолетовыми колосовидными соцветиями. Особенности ухода: требует полного солнца и хорошо дренированных бедных или средних почв. Засухоустойчив. После первой волны цветения стрижка на 1/3 стимулирует повторное цветение.

	Роза патио ‘Sternenhimmel’ ADR (Rosa)	Компактная почвопокровная роза с обильным цветением. Марка ADR гарантирует высокую устойчивость к болезням и зимостойкость. Особенности ухода: требует солнечного места и плодородной дренированной почвы. Регулярное удаление отцветших цветков и санитарная обрезка весной.
	Рябина Гранатная	Гибрид рябины и боярышника с крупными темно-красными плодами без горечи. Крона ажурная. Особенности ухода: высокозимостойкая, неприхотливая. Предпочитает солнечные места и умеренно влажные дренированные почвы. Санитарная обрезка по мере необходимости.
	Синеголовник плосколистный	Многолетник с колючими прицветниками и сине-стальными шаровидными головками соцветий на архитектурных стеблях. Особенности ухода: требует полного солнца и бедных хорошо дренированных песчаных или каменистых почв. Не переносит застоя воды и переувлажнения.
	Сосна горная ‘Gnom’	Карликовая форма с плотной шаровидной кроной и темно-зеленой хвоей. Особенности ухода: светолюбива, засухоустойчива, растет на любых дренированных почвах. Весной рекомендуется притенение от солнечных ожогов для молодых растений.
	Стиракс японский ‘June Snow’	Небольшое дерево с обильным каскадным белым цветением в начале лета. Ароматное. Особенности ухода: требует защищенного от ветра места, кислых хорошо дренированных почв. Мульчирование и регулярный полив в первые годы после посадки.
	Туя западная	Карликовый шаровидный сорт с густой зеленой хвоей. Особенности ухода: аналогично сорту ‘Globosa’. В малоснежные зимы рекомендуется легкое укрытие от солнечных ожогов.

	Кочедыжник ниппонский 'Burgundy Lace'	Декоративный папоротник с серебристо-серыми вайями и бордовыми прожилками. Особенности ухода: тенелюбив, требует постоянной влажности и богатой гумусом кислой почвы. Мульчирование обязательно. Не переносит пересыхания и прямых солнечных лучей.
	Магнолия суланжа 'Speciosa'	Листопадное дерево с крупными розово-пурпурными цветками, появляющимися до распускания листьев. Особенности ухода: требует защищенного от ветра места и кислой влагоемкой, но дренированной почвы. Мульчирование обязательно. Обрезка только санитарная, сразу после цветения.
	Хаконехлоя большая Ауреола	Коллекционный японский злак высотой до 0,4 м для полутени, требующий прохладных, постоянно влажных почв со слабокислой реакцией (pH 5,5–6,5), уход за которым заключается в регулярном мелкокапельном поливе, мульчировании корней органикой и полной срезке сухой листвы исключительно ранней весной, а подкормку проводят очень дозированно — один раз в начале вегетации разбавленным жидким биогумусом. Период цветения: август — сентябрь; цветет малодекоративными мелкими колосками, собранными в изящные рыхлые метелки, не нарушающие общую графику золотистого каскада листьев.
	Манжетка 'Robustica'	Многолетник с округлыми листьями, на которых задерживаются капли воды, и желто-зелеными мелкими соцветиями. Особенности ухода: нетребовательна, растет на солнце и в полутени. Предпочитает умеренно влажные почвы. Для сохранения опрятного вида рекомендуется удалять отцветшие цветоносы.
	Метасеквойя глиптостробусовая	Хвойное дерево, сбрасывающее хвою на зиму. Осенью хвоя становится рыжевато-коричневой. Особенности ухода: предпочитает влажные кислые почвы и защищенные от ветра места. Молодые растения требуют регулярного полива и мульчирования.

	Молиния голубая 'Heidebraut'	Декоративный злак с сизоватой листвой и воздушными метелками, золотеющими осенью. Особенности ухода: предпочитает влажные кислые почвы и солнечные места. Засухоустойчива после укоренения. Обрезка проводится ранней весной.
	Наперстянка ржавая	Многолетник с высокими цветоносами и ржаво-желтыми цветками с коричневыми прожилками. Особенности ухода: предпочитает солнце или полутень, хорошо дренированные почвы. Засухоустойчива. Ядовита, требует осторожности при уходе. Удаляют отцветшие цветоносы для предотвращения самосева.
	Осока гладконосая	Полувечнозеленая осока с узкими листьями и декоративными коричневыми колосками. Особенности ухода: теневыносliва, предпочитает влажные дренированные почвы. Весной требуется очистка куста от старых сухих листьев.
	Пион молочноцветковый 'Antwerpen'	Травянистый пион с крупными махровыми красными цветками. Особенности ухода: требует солнечного места и плодородной хорошо дренированной суглинистой почвы. Не переносит застоя воды.
	Пион молочноцветковый 'Ann Cousins'	Травянистый пион с крупными махровыми розовыми цветками с серебристым оттенком. Особенности ухода: аналогично другим пионам. Не переносит глубокой посадки и застоя воды.
	Пихта корейская	Медленнорастущее дерево с густой кроной и декоративными фиолетово-пурпурными шишками, появляющимися уже в молодом возрасте. Особенности ухода: предпочитает полутень, влажные плодородные кислые почвы.

	Хаконехлоя большая ‘Aureola’	Декоративный злак с ниспадающими желто-зелеными листьями с кремовыми полосами. Особенности ухода: теневыносliва, предпочитает слабокислую или нейтральную богатую перегноем хорошо дренированную почву. Требует постоянной умеренной влажности, не переносит пересыхания.
	Черемуха мелкопильчатая ‘First Blush’	Декоративное дерево с листьями, розовеющими при распускании, и ароматными белыми цветками. Особенности ухода: предпочитает солнечные места и плодородные дренированные почвы. Устойчива к городским условиям. Санитарная обрезка весной.
	Шалфей дубравный ‘Caradonna’	Компактный многолетник с темно-фиолетовыми стеблями и насыщенно-синими колосовидными соцветиями. Особенности ухода: требует полного солнца и хорошо дренированных почв. Засухоустойчив. Обрезка отцветших соцветий стимулирует повторную волну цветения.
	Щучка дернистая ‘Schotland’	Декоративный злак, образующий плотные кочки с обильными воздушными метелками. Особенности ухода: неприхотлива, теневыносliва, предпочитает влажные почвы. Не требует частой стрижки, достаточно весенней очистки от старой листвы.
	Эхинацея пурпурная ‘Primadonna White’	Сорт с крупными белыми лепестками и выступающим темно-коричневым центром. Особенности ухода: светолюбива, предпочитает плодородные дренированные почвы. Засухоустойчива после укоренения. На зиму рекомендуется срезать цветоносы и мульчировать корневую зону.
	Яблоня декоративная ‘Kelsey’	Компактное дерево с обильным цветением и мелкими декоративными плодами, сохраняющимися на ветвях до зимы. Особенности ухода: требует солнечного места и дренированных почв. Устойчива к парше. Рекомендуется весенняя санитарная и легкая формирующая обрезка для поддержания формы кроны.

1Группа
1. Кислолюбивые и влаголюбивые кустарники. В группу входят рододендрон Schneekrone, магнолия Суланжа, стиракс японский, гортензии древовидные Candybelle Marshmallow и Strong Annabelle, метельчатые Little Apple, White Lady и Polestar, а также гортензия черешковая. Им нужна рыхлая, влагоёмкая, богатая гумусом почва без извести: для рододендрона pH 4,5-5,5, для магнолии, стиракса и гортензий 5,0-6,5. Подойдёт смесь верхового торфа, хвойного опада, листовой земли и песка в соотношении 3:2:1:1. По освещению рододендрон предпочитает полутень с защитой от зимнего и весеннего солнца, магнолия и стиракс растут на солнце или в лёгкой полутени, метельчатые и древовидные гортензии лучше всего чувствуют себя при утреннем солнце, а черешковая терпит тень. Посадочная яма делается в 2-3 раза шире кома, дренаж 15-20 см нужен только на тяжёлых глинах. У рододендрона и магнолии корневую шейку поднимают на 2-5 см над землёй, у гортензий оставляют на уровне почвы. Мульчируют кислым торфом или хвойной корой слоем 5-7 см, поливают мягкой водой. Рододендрону и магнолии нужно лёгкое укрытие на зиму, а черешковой гортензии опора и регулярный полив первые 2-3 года.

Группа 2. Хвойные. Сюда относятся пихта корейская, ель Nidiformis, метасеквойя, сосна горная Gnom, туи Globosa, Danica 35 и Danica 60. Пихте, ели и метасеквойе подходит свежая влагоёмкая слабокислая почва (pH 5,0-6,5) на солнце или в лёгкой полутени. Туя нужна нейтральная или слабощелочная почва (pH 6,0-7,5) и свежий суглинок. Сосна нетребовательна, любит дренированную нейтральную почву и солнце. Яма делается в 2-3 раза шире кома, шейка остаётся на уровне земли или выше на 2-3 см, на тяжёлых почвах нужен дренаж 15-20 см, мульча из коры или торфа 5-7 см. Туям с января по март необходимо притенение от весенних ожогов, с хвойных зимой стряхивают снег, а ель и сосну нельзя затапливать талой водой.
Группа 3. Лиственные деревья. Это берёза китайская, дуб красный, рябина Гранатная, яблоня Kelsey и вишня мелкопильчатая First Blush (в ведомости названа черёмухой). Все они светолюбивы. Берёзе нужна свежая умеренно влажная почва (pH 5,5-7,0), дубу глубокий суглинок, кислый или слабокислый, он не переносит известь. Рябине, яблоне и вишне подходят плодородные дренированные почвы с pH 6,0-7,0. Яма делается на 20-30 см шире кома, шейка на уровне земли или на 3-5 см выше с учётом осадки, дренаж только на тяжёлых почвах. Приствольный круг нельзя уплотнять, мульча слоем 3-5 см, первые два года нужны подвязка и колышки.
Группа 4. Лиственные кустарники и лианы. В неё входят бересклет Unforgettable Fire, дёрен Sibirica, глициния Clara Mack и жимолость Каприфоль. Бересклет растёт на любой дренированной почве (pH 6,0-7,5) и на солнце, иначе осенняя окраска бледнеет. Дёрен выносит всё от солнца до тени и pH 5,5-7,5, но ярче всего окрашивает кору на солнце. Глицинии нужна плодородная дренированная свежая почва (pH 6,0-7,0), солнечное место и защита от ветра. Жимолость любит плодородные суглинки, цветёт на солнце, а корни предпочитают тень. Яма на 20 см шире кома, дренаж 10 см, мульча 5 см. Дёрен ежегодно омолаживают обрезкой ради цвета побегов, глицинию не заглубляют, обрезают дважды в год и в первые зимы укрывают, а жимолости допустимо слегка заглубить шейку.

Группа 5. Солнцелюбивые многолетники и злаки. В неё входят аллиум Mount Everest, вербена бонарская, гаура, котовники Kit Cat и Six Hills Giant, шалфей Caradonna, эхинацея Primadonna White, синеголовник, пеннисетум Black Beauty, вейник Waldenbuch и роза патио Sternenhimmel. Растения нуждаются в лёгкой дренированной нейтральной почве (pH 6,0–7,5) и полном солнце не менее 6 часов, вейник и эхинацея терпят лёгкую полутень. Подойдёт смесь садовой земли, перегноя и песка 2:1:1, бедные почвы лучше жирных. Дренаж 10–15 см обязателен под аллиум, гауру, пеннисетум и розу, шейка на уровне почвы, у розы привитое место заглубляют на 3–5 см. Луковицы аллиума сажают осенью на 10–15 см, мульчируют корой слоем 3–5 см, поливают только при укоренении и засухе. Гаура, пеннисетум и вербена в Беларуси зимуют с мульчированием торфом на зиму. Вейник и пеннисетум до весны не обрезают.

Группа 6. Многолетники на богатых плодородных почвах. Здесь собраны пионы Antwerpen, Sarah Bernhardt и Ann Cousins, герань Laura, ирис Kabluey, ветреница лесная и наперстянка ржавая. Пионы любят глубокие плодородные дренированные суглинки (pH 6,5–7,5) и солнце, в тени не цветут. Герань и ирис растут на свежей почве на солнце или в полутени, ирис предпочитает pH 5,5–7,0. Ветренице подходит лёгкая песчано-гумусная почва и полутень, наперстянке свежая плодородная почва и полутень. У пионов дренаж 10–15 см, глазки заглубляют на 3–5 см, куст нельзя мульчировать вплотную, нужны опоры. С Наперстянкой работаем в перчатках. Мульча компостом слоем 3–5 см.

Группа 7. Многолетники и злаки для тени и полутени. В неё входят анемона Honorine Jobert, астра Horizontalis, василистник, кочедыжник Burgundy Lace, хаконехлоя, манжетка, молиния Heidebraut, осока и щучка Schotland. Им нужна свежая влажная гумусная почва, слабокислая или нейтральная (pH 5,5–7,0), смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка 2:2:1:1. Предпочтителен свет от полутени до тени, но хаконехлою и кочедыжник нужно беречь от полуденного солнца и пересыхания, а молиния лучше растёт на солнце или в лёгкой полутени. Шейка на уровне почвы, дренаж 10 см только на глинах, мульча компостом или листвой 5 см, полив регулярный и умеренный. Дозу удобрений для папоротника снижают на 30%, анемоне на зиму укрывают корни, у щучки и молинии весной убирают старую листву.

Группа 8. Почвопокровные. Это вероника нитевидная Blue и Azure. Они нетребовательны к почве, любят умеренную влажность, растут на солнце и в полутени. Сажают с шагом 15–20 см, лучше в швы между камням.

Мульчирующий слой коры 7–10 см учитывать при выемке грунта под посадки.

1. Ранняя весна (конец марта — апрель, до распускания почек, t > +5°C)
Цель: Уничтожение зимующих стадий вредителей и спор грибных заболеваний.
Препараты:
Инсектицид: Актара (тиаметоксам) или Энжио (тиаметоксам + лямбда-цигалотрин).
Фунгицид: Скор или Раёк (дифеноконазол).
Объекты: Все лиственные деревья, кустарники, розы, гортензии. (Для хвойных в этот период системные препараты малоэффективны, им нужны контактные медьсодержащие средства).
2. Фаза «зеленый конус» — начало распускания листьев (май)
Цель: Профилактика мучнистой росы, пятнистостей, защита от тли, долгоносиков, листоверток.
Препараты:
Фунгицид: Топаз (пенконазол) или Чистоцвет (дифеноконазол).
Инсектицид: Конфидор Макси или Танрек (имидаклоприд) против тли и сосущих вредителей.
Объекты: Розы, гортензии, яблоня декоративная, рябина, черемуха, береза, дуб.
3. Перед цветением и сразу после цветения (конец мая — июнь)
Цель: Защита молодых побегов и цветов от серой гнили, мучнистой росы и комплексов вредителей.
Препараты:
Фунгицид: Превикур Энерджи (пропамокарб + фосэтил) или Ридомил Голд (манкоцеб + мефеноксам) — системно-контактного действия.
Инсектицид: Моспилан (ацетамиприд) — обладает системным действием, но малотоксичен для пчел после высыхания раствора.
Объекты: Гортензии, пионы, ирисы, рододендроны, магнолия, многолетники.
4. Активная вегетация (июль — начало августа)
Цель: Подавление вспышек заболеваний и вредителей в период летней жары и влажности.
Препараты:
При появлении мучнистой росы или ржавчины: системный фунгицид (Скор) в баковой смеси с контактным (Тиовит Джет).
Против паутинного клеща (особенно на хвойных, розах, рододендронах): инсектоакарициды (Оберон, Энжио).
Против тли и трипсов: Актара (тиаметоксам).
Объекты: Хвойные (сосна, туя, пихта, ель), розы, многолетники.
5. Поздняя осень (октябрь, до устойчивых заморозков, t > +5...+10°C)
Цель: Искореняющая обработка для снижения инфекционного фона на следующий год.
Препараты:
Фунгицид: Хорус (ципродинил — работает при более низких температурах, от +3°C) или Скор.
Инсектицид: Препарат 30 Плюс (минеральное масло, работает по механизду удушения зимующих стадий).
Объекты: Розы (обязательно перед укрытием), лиственные деревья и кустарники после листопада.
Специфические рекомендации по группам растений из вашей ведомости:
Хвойные (туи, сосны, пихта, ель): Системные препараты слабо проникают через восковой налет хвои. Весной и осенью для них критически важны контактные обработки медьсодержащими препаратами (Абига-Пик, ХОМ) от шютте и ржавчины. Системные инсектициды (Актара) для хвойных лучше вносить под корень или наносить на кору ствола для защиты от короедов и ложнощитовки.
Рододендрон и Магнолия: Чувствительны к стрессам. Системные фунгициды применяйте строго по инструкции, добавляя в раствор антистрессанты или хелат железа (Феровит) для профилактики хлороза.
Гортензии и Пионы: Склонны к серой гнили и мучнистой росе. Чередуйте системные фунгициды (Топаз, Скор) с биопрепаратами (Фитоспорин-М, Гамаир) в летний период, чтобы не накапливать резистентность и не угнетать почву.
Роза патио (Sternenhimmel ADR): Несмотря на высокую устойчивость марки ADR, для гарантии отсутствия черной пятнистости и мучнистой росы требуется 2—3 профилактические системные обработки за сезон (май, июнь, август).
Правила безопасности и эффективности:
Всегда проверяйте совместимость препаратов перед смешиванием в баке (не смешивайте системные препараты с щелочными средствами, такими как бордоская жидкость или мыло).
Обрабатывайте в сухую безветренную погоду, рано утром или вечером.
Актуально для конца октября в Минске: Если температура воздуха уже стабильно ниже +5°C, применение системных препаратов бессмысленно. В этом случае проведите искореняющую обработку 3% железным купоросом, а первую системную обработку запланируйте на раннюю весну.

Запрещено обрабатывать цветущие растения. Котовник, шалфей, эхинацея, астры и спиреи привлекают огромное количество опылителей. Их обрабатывают только до цветения или после полной срезки соцветий.
Время суток: Все опрыскивания проводятся вечером (после захода солнца) или рано утром (до 6:00), когда температура ниже +10°C и пчелы находятся в ульях.

ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА (конец октября — начало ноября, при t > +5°C)
Цель: Подготовка корневой системы к зиме, укрепление клеточных стенок, повышение морозостойкости.
Препараты (без азота):
Фертика Осень (Россия, зарегистрировано в РБ) — гранулированное, NPK 6-13-36 + микроэлементы.
Сульфат калия (Магний) производства ОАО «Гомельский химический завод» или импортные аналоги (например, Kalimagnesia) — 20–30 г на 1 кв.м.
Суперфосфат двойной — 30–40 г на 1 кв.м.
Технология: Рассыпать по влажной почве, слегка заделать граблями или оставить под мульчей, обильно полить, если нет дождей.
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ГРАФИК ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ПОДКОРМОК (Апрель — Май)
Пролонгированные удобрения (CRF — Controlled Release Fertilizers) имеют полимерную оболочку, которая высвобождает питательные вещества в зависимости от температуры почвы и влажности в течение 3–6 месяцев. Вносятся однократно весной.
ГРУППА 1: Хвойные и ацидофилы (кислые почвы, pH 4,5–5,5)
Состав: Пихта корейская, сосна горная Гном, ель Nidiformis, туи Глобоза и Даника, метасеквойя, рододендрон Schneskrone, все гортензии, магнолия, стиракс.
Конкретные препараты:
Osmocote Pro для рододендронов (ICL, Нидерланды) — формула 11-11-18 + микроэлементы, срок действия 5–6 месяцев. Подкисляет ризосферу.
Florovit Long для хвойных (Польша, зарегистрировано в РБ) — пролонгированное действие до 6 месяцев.
Фертика Хвойное пролонгированного действия (гранулы в оболочке).
Норма внесения: 30–40 г на 1 кв.м приствольного круга (или 3–5 г на 1 литр объема контейнера). Для гортензий допустимо 40–60 г на 1 кв.м.
Особенности: Вносить строго под мульчу (кислый торф или хвойная кора). Метасеквойю поливать обильнее, так как она влаголюбива, но застоя воды в дренаже быть не должно.
ГРУППА 2: Лиственные деревья и декоративные кустарники
Состав: Береза китайская, дуб красный, черемуха First blush, яблоня Kelsey, рябина Гранатная, бересклет Unforgetable Fire, дерен Сибирика, жимолость, глициния.
Конкретные препараты:
Basacote Plus 6M (COMPO EXPERT, Германия) — формула 15-9-11 + 2MgO + микроэлементы, срок действия 6 месяцев.
Osmocote Exact Standard (15-9-11, 5–6 месяцев).
Фертика Универсальное пролонгированного действия.
Норма внесения: Деревья — 40–60 г на 1 кв.м; кустарники — 30–40 г на 1 кв.м.
Особенности: Рассыпать равномерно по проекции кроны, где находится основная масса всасывающих корней. Не насыпать непосредственно на корневую шейку.
ГРУППА 3: Цветущие многолетники и розы
Состав: Роза патио Sternenhimmel ADR, все пионы, ирисы, анемона, астра, герань, котовник, шалфей, эхинацея, вербена, наперстянка.
Конкретные препараты:
Osmocote Exact для цветов (формула с повышенным содержанием калия, например, 11-11-17, 5–6 месяцев).
Фертика Цветочное пролонгированного действия.
Норма внесения: 30–40 г на 1 кв.м. Для роз (группа ADR устойчива, но требует питания для обильного цветения) норму можно увеличить до 50 г на 1 кв.м.
Особенности: Вносить в апреле при появлении первых листьев. Если лето в Минске выдалось аномально дождливым, а цветение обильное, в начале июня допустимо внести половину дозы удобрения со сроком действия 3 месяца (например, Osmocote Mini).
ГРУППА 4: Декоративные злаки и теневыносливые многолетники
Состав: Вейник, молиния, пеннисетум, щучка, хаконехлоя, осока, кочедыжник, манжетка, василистник, ветреница.
Конкретные препараты:
Basacote Plus 3-4M (срок действия 3–4 месяца, чтобы избежать излишнего роста к концу сезона).
Фертика Газонное пролонгированного действия (хорошо подходит для злаков, сбалансированный состав).
Норма внесения: 20–30 г на 1 кв.м.
Особенности: Злаки не нуждаются в высоких дозах азота, иначе они потеряют компактную форму куста и начнут полегать. Для кочедыжника (папоротника) дозировку любого минерального удобрения следует снизить на 30%, так как он чувствителен к засолению почвы.

Никогда не смешивайте гранулы пролонгированных удобрений с известью или доломитовой мукой. Это разрушает полимерную оболочку гранул, вызывая мгновенный выброс всех солей и химический ожог корней. Если требуется раскисление почвы, проводите его осенью, а удобрение вносите весной.

Ориентировочный расчет удобрений на год

Фертика Осень (или аналог без азота)
20 кг
1 мешок 20 кг или 2 по 10 кг

Osmocote Exact / Basacote Plus 6M (пролонг.)
26 кг
1 мешок 25 кг + 1 кг на развес / или 30 кг
Фунгицид
Скор или Раёк (дифеноконазол)
48 мл
1 флакон 100 мл
Инсектицид
Актара (тиаметоксам)
16 г
1 упаковка 40 г (или 250 г для запаса)
Акарицид
Актеллик (пиримифос-метил)
40 мл
2 ампулы по 25 мл

Газон

ОСЕНЬ (Сентябрь – Октябрь)
Стрижка на высоту 5–6 см (не ниже, чтобы не ослаблять растение перед морозами).
Аэрация полыми зубьями (кернование): Извлечение цилиндров почвы для улучшения дренажа и доступа кислорода к корням.
Подкормка (Гранулы):
Внесение специализированного гранулированного осеннего удобрения пролонгированного действия (например, Osmocote Exact Turf Autumn или Bona Forte газонное осеннее). Состав: высокий калий (K) и фосфор (P), 0% азота (N). Это обеспечивает одревеснение побегов и морозостойкость.
При закислении почвы (признак: появление мха): внесение гранулированного доломита или гранулированной извести.
Системная обработка:
Препарат: Максим (флудиоксонил) или Фундазол.
Технология: Опрыскивание или пролив газона системным фунгицидом. Препарат проникает в ткани травы и защищает её от снежной плесени (фузариоза), которая активно развивается в Минске под снегом во время зимних оттепелей.
РАННЯЯ ВЕСНА (Апрель – Май)
Снег не должен кучами лежать на газоне, равномерно разбросать для таяния.
Механический уход: Скарификация (вычесывание) газона вертикуттером для удаления зимнего войлока.
Подкормка (Гранулы):
Внесение гранулированного удобрения пролонгированного действия с преобладанием азота (например, Osmocote Exact Turf или ОМУ Буйское "Газонное"). Срок действия капсул: 3–6 месяцев.
Гранулированная органика: Внесение гранулированного конского навоза (Оргавит) или гранулированного биогумуса.
Системная обработка от сорняков:
Препараты: Лонтрел-300 Д или Линтур (системные гербициды на основе клопиралида / дикамбы).
Технология: Опрыскивание по вегетирующим двудольным сорнякам (одуванчик, клевер). Препарат впитывается через лист и за 2–3 недели уничтожает корень, не вредя злаковым травам.
Критически важно: Обрабатывать строго до цветения сорняков! Если одуванчики зацвели, газон нужно сначала скосить, убрать цветки, и только потом применять гербицид.
ЛЕТО (Июнь – Август)
Дополнительно вносить азотные удобрения.
Стрижка и полив: Стрижка на высоту 4–5 см (правило 1/3). Полив 15–20 л / м², 1–2 раза в неделю строго утром или вечером.
Системная защита от болезней:
При появлении желтых пятен или рыжего налета (ржавчина, фузариоз): опрыскивание системными фунгицидами (Пропиконазол, Скор, Раёк).
Системная защита от вредителей:
При появлении желтых проплешин (личинки майского хруща или газонной долгоножки): пролив газона раствором системного инсектицида (Актара) или внесение инсектицидных гранул (Землин) с последующим обильным поливом. Препарат делает корни и ткани травы токсичными для личинок.

Полезные ссылки

Рекомендуемый инструмент для ухода за садом. Весь аккумуляторный инструмент лучше брать одной марки для использования одинаковых батарей

- Мойка высокого давления с веерной насадкой для глубокой очистка плитки от мха, грязи, высолов и органических загрязнений.
- Пластиковая снегоуборочная лопата с тефлоновым покрытием для уборки снега зимой без царапин и повреждения поверхности плитки.
- Аккумуляторная воздуходувка
- Ручной дисковый разбрасыватель удобрений
- Ранцевый опрыскиватель с конусной форсункой
- Профессиональный секатор ручной Fiskars, Gardena
- Секатор аккумуляторный
- Кусторез аккумуляторный для травы и кустарников
- Штанга для кустореза

Для сохранения срока службы всего металлического инвентаря (особенно лезвий секаторов и зубьев граблей) после каждого сезона рекомендуется очищать их от грунта, обрабатывать маслом и хранить в сухом помещении.
ВАЖНО После ипользования обработать дезинфицирующими средствами

При желании также можно приобрести измельчитель веток либо брать на прокат. Ветки использовать под голубику.

https://gardenshub.ru/ Программа для ведения сада

Многолетники https://augustgreen.by

Многолетники https://sad7sotok.by/

кустарники и деревья https://novatorsad.by/

кустарники и деревья , плодовые https://rasliny.by/

редкие растения https://www.plantasad.by/

https://dolinasad.by/

тут хорошие хвойные сортовые https://rasteniya.by

+375 44 715-10-52 Василий бетонные работ. +375293468824 Метал (терассы). +375257650716 Павел Благоустройство.+375293147181 Виталий электрик

+37529361-56-64 Кора..Они привозят машиной, по цене гораздо выгоднее кора мне понравилась 600 р 50 м 3 но есть ньюансы машина длинная. мне пришлось трактор еще вызывать . поэтому не знаю будет ли вам удобно . но телефон пишу. так в от 9 р за 50 л кора

Садовник 80256185162 Александра

+375296300895 Александр. Борт, решетка, геотекстиль, ливневка

+375292307104 Алина Архитектор

Взам. инв. N | Подл. и дата | Инв. N подл.